

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.859/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

Representante: GIESLA ANTUNELLI RAY ZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - EB

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936841295

Celular: 4984035007

Fax: 4936841295

Telefone contator: 4936321063

RG: 2205214

CPF: 023.355.239-10

Telefone representante: 4936841295

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote: 002 | Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|-----------|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

006 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1

Observações GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em paralelo), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados computacionalmente. Devendo obter os selos de calibração e relacionamento ao seu desempenho e estar de acordo com certificação computacional.

006 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1

Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg.

Fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrologia para

Instrumentos da Pesagem não Automáticos". Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de

1994.

Classificação metrologia "Tipo III".

Dimensões:

Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm.

Peso em nêmo do equipamento: 3,100 kg.

Capacidade: 15 kg.

Divisão: de 5g em 5g.

Características construtivas e funcionais:

Gabinete em ABS.

Display de LCD de 8 dígitos com mínimo de 12mm de altura.

Tela de membrana composta de teclas e funções.

Pés reguláveis.

Nível de bolha.

Desligamento automático.

Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.

Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.

Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.

Comutação automática de voltagem.

Frequência de rede elétrica: 60 Hz.

Consumo máximo: 10W.

Bateria interna.

Pique e cordão de alimentação com certificação INMETRO.

Dimensionamento de fiação, plugues e conexões elétricos compatíveis com a corrente de

operação.

Materiais primários, tratamentos e acabamentos:

Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.

Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas distais de

resalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos.

374

Handwritten signature and initials, including the number 374 and a star symbol.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GBSUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gsul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4994035007
Inscrição Estadual: 256.987.875 Contador: BENCIO SCHINDREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214 Telefone representante: 4936641295
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000
E-mail representante: vendas2@gsul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote: | 002 | Lote: 002 | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----|-----------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|-------|-----|-----------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|----|--------|--|--|--|------|------|
| 007 | BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2 | 1,00 | UN | 786,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
|-----|---------------------------------|------|----|--------|--|--|--|------|------|

Sigete do prelo em alumínio injetado;

Gabinete construído em ABS ajustado

007 BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2

Descrição: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e afiada de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 288, de 22 de dezembro de 1994.

Dimensões e tolerância:

Plataforma:

Largura: 43cm.

Comprimento: 61cm.

Tolerância: +/- 10%.

Capacidade:

Capacidade de pesagem: 150 kg.

Características construtivas e funcionais

Col: plataforma e piso móvel

Coluna tubular longa.

Divisão de 50g.

Indicador: botões de longa duração

Alto desligamento para proporcionar economia da bateria.

Botão lig/desliga.

Com visor cristal líquido e dígitos grandes.

Memória de tara e zero; soma e falta.

Taças com funções.

Tensão elétrica: 110 e 220V.

Com carregador = bateria e demais acessórios.

Rodízios de movimentação

Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a conexão da

pesagem.

Materiais primários, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Todas as partes utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de origem e possuir

superfície lisa e homogênea, não deverão apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou

esburilhadas.

Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020.

Rodízios de movimentação em polipropileno injetado.

375

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984033007
 Inscrição Estadual: 255.567.875 Contador: BENICO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.239-10 Telefone representante: 4936641295
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013
 Banco: 1 - BB

Fornecedor e enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Ctd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|----|----------|------|--------|----------|----------|
| 008 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 | 1,00 | UN | 3.600,00 | MANA | BPM-20 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|-----|--------------------------------------|------|----|----------|------|--------|----------|----------|

Incluído em pó-carbonato.
 O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebreços, anéis contantes ou elementos perfurantes.

008 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2
 Descrição: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conf. amilado com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, MR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
 Dimensões e tolerância:
 Altura: 764mm
 Comprimento: 517mm
 Largura: 274mm
 Tolerância: +/- 15%
 Características construtivas:
 Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino esabamento em pintura epóxi.
 Caba em aço inox.
 Sistema de engrenagens helicoxais.
 Com três níveis de velocidade.
 Sistema de troca de velocidade progressiva com pela vareta lateral.
 Com batedor aspiral, batedor raquete, batedor globo e escoaquetador para ingredientes.
 Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada.
 Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.
 Temparador de 15 minutos.
 Proteção e velocidade inicial "antipinch".
 Acessórios inclusos:
 Voltagem (V): 220V/50Hz
 Motor: 1/2 HP

Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
 Cordão de alimentação (rebicho) certificado pelo I NIMETRO, com indicação da voltagem.
 Materiais: pinhas, tratamentos e acabamentos.
 As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
 Corço em chape de aço SAE 1020 com pintura em epóxi.
 Caba em aço inox AISI 304.
 O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebreços, anéis contantes ou elementos perfurantes.

376

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|----|----------|--------|------------|----------|----------|
| 008 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 | 1,00 | UN | 1.094,00 | PHILCO | POWER CHEF | 1.094,00 | 1.094,00 |
|-----|--------------------------------------|------|----|----------|--------|------------|----------|----------|

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br
Telefone: 4936641285 Fax: 4936641285 Celular: 4984035007
Telefone contator: 4936321063

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000
Inscrição Estadual: 255.587.875 Contador: BENCIO SCHNORREBERGER

RG: 2205214

CPF: 023.355.239-10

Telefone representante: 49366541295

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Data de abertura: 01/10/2013

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Fornecimento enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

010 Descrição: Bateria planeira de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Largura: 240mm

Profundidade: 300mm

Altura: 430mm

Tolerância: +/- 10%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fixo acabamento em pintura epóxi

Cuba em aço inox

Carbeto basculante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização.

Sistema de engrenagens helicoidais

Com quatro níveis de velocidade

Movimento planetário

Sistema de freio de velocidade progressiva com trava variador

Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo

Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade

Marginal travada/desliza

Com os seguintes acessórios incluídos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc.

Frequência: 50/60Hz

Potência: 600watts

Voltagem: 110 ou 220V (monofásica)

Materiais-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material

Cuba em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi

Cuba em aço inox AISI 304

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perigosos

010 BEBIDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BBT

Descrição: Bebidoiro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 8 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO

Dimensões e tolerâncias:

Altura: 950mm

010 BEBIDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BBT

Altura: 950mm

Unidade: UN

Preço Máximo: 1.087,50

Marca: LIBELL

Modelo: PRESS SIDE

Preço Unitário: 1.087,50

Preço Total: 1.087,50

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007
 Telefone contator: 4936321063

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 652 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICO SCHNORREBERGER

Representante: GEISLA ANTONELLI RAYZER FLACH CPF: 023.365.239-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 652 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Banco: 1 - BB Conta: 24201-2

Telefone representante: 4936641295

Data de abertura: 01/10/2013

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | |
|---|--|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|--|
| <p>Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).</p> | | | | | | | | | |
| 001 | <p>Altra parte conjugada: 650mm</p> <p>Largura: 660mm</p> <p>Profundidade: 291mm</p> <p>Tolerância: +/-10%</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Placa em aço inox AISI 304 padrão, bitola 24 (0,61mm de espessura), com cobre-jato.</p> <p>Gabarete em aço inox AISI 304.</p> <p>Torneira: em latão cromado de suave acabamento, com regulagem de jato, modelo 2 (duas)</p> <p>Torneira de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em basia para copo.</p> <p>Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido.</p> <p>Filtro de carvão ativado com vela sanitizadora.</p> <p>Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C.</p> <p>Compressor de 110 de HP, com pla subúlgio.</p> <p>Projeto térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).</p> <p>Ornato para limpeza da cuba.</p> <p>Rato suif onado que trava o motor chaco provemente do esgoto.</p> <p>Vorágem: compatível com todas as regiões brasileiras.</p> <p>Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.)</p> <p>Não passar cápsulas viras, arestas ou qualquer out ras saliências contantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.</p> <p>O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, ao que cobrir.</p> <p>Projeto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, compatibilizados de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO".</p> <p>O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal nº 99.280 de 07/08/1990, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 61.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 200 0. É obrigatório a preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 165, de 21 de junho de 2006, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroneletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues a tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.</p> | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 378.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Telefone: 4939641295 Fax: 4939641295 Celular: 4984035007
 Telefone contador: 4936321063

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000

Contador: BENICO SCHNORREMBERGER

RG: 2206214
 Telefone representante: 4939641295

Inscrição Estadual: 255.587.876
 Representante: GESSLA ANTONELLI RAYZER FLACH
 CPF: 023.355.738-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Data de abertura: 01/10/2013

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC
 para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006.

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Indicação da origem no campo de documentação:

Materiais-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas especificadas para cada material.

Todos os moldes utilizados nos componentes em aço inox deverão ser de aço inox e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cantantes, superfícies ásperas ou escórias.

Plata, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.
 Parafusos e porcas de aço inox.

Torneira em latão cromado.

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebrecha, uretias cantantes ou elementos perfurantes.

011 CAFETEIRA ELÉTRICA - CF

Descrição:
 Tipo de cafeteira: elétrica
 Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L - 20 cafeterinhas de 80 ml
 Potência (W): 1000W
 Voltagem: 110V, 220V
 Dimensões aproximadas do produto (cm): A x L x P: 22x18 x 38 cm
 Peso líc. Aproximado do produto (kg): 1,8 Kg

012 CARRIOS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL

Descrição:
 Carrocerias (tipo comêneres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para áreas abertas, sacos:
 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg;
 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg.

Dimensões e tolerâncias:
 Dimensões aproximadas:
 Especificação: coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos)
 Altura: 1010mm ±
 Largura: 500mm
 Profundidade: 600mm
 Tolerância: ±1-10%

Características gerais:
 Fabricado em aço - revestido de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e totalmente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
 Aditivado ainda com antioxidante e anti UV para se níveis de proteção classe A UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 145,00 | DELIZIARE | 145,00 |
| 236,06 | CARRO COLETOR | 236,06 |
| 475,00 | | 475,00 |

100,35 CADERNCE

236,01 LIPLAST

2,00 UN

2,00 UN

379

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.958/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641285 Fax: 4936641285 Celular: 4984035907
 Inscrição Estadual: 255.557.876 Contador: DENICIO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4995321053

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 49355641285
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 855-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento

anti corrosão e com pintura eletrolítica

Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da

CONAMA, e adesivados conforme o tipo de lixo.

Roda de borracha macia e vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com

tratamento antifluido incorporado, com medida de 200mm x 2".

Eixo em aço com tratamento anticorrosão.

Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

013 CENTRO FUJAS DE FRUTAS DE 800W - CT

Descrição:

Especificações técnicas/ Potência: 800W

Especificações técnicas/ Coletor de pó: 2l

Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz

Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m

Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado

Especificações do design/ Tubo para pó: Aço inoxidável

Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado

Acessórios/ Jato de ar: 1,500 ml

Potência do Juleco: 800W

Volume: 0,0383 m³

Doc: Alumínio

Tensão: 110V

014 CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LXE

Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e sólidos, para

área externa, sendo:

1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo

reciclável (papel), com capacidade de 60 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com

capacidade de 50 litros;

1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para

lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;

Características gerais

Fabricado em aço - polímero de alta resistência (tempo e tempo), 100% virgem e

tecnicamente adaptado para crescer alta resistência não ao impacto e a tração.

Ativação extra com antiodorizante e anti UV para os níveis de proteção classe 3 UV - B,0 que

evita o produto esbotar, ressecar ou rachar

1,00 UN 169,99

0,00 0,00

498,65 LIFPLAST

COM. LIXEIRA 5A

450,00

590,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.599/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BANCO SCHNORRENGER Telefone contador: 4936321063
 Representante: GIBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br
 Banco: 1 - BB Agência: 853-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---|------|-------|--------------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 016 - ESPRIMIDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP Descrição: Espremedor de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: Altura: 360mm Largura: 380mm Diâmetro: 205mm Tolerância: +/- 10% Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: Geometria, câmara de sucção e tampa fabricadas em aço inox. Copa e penela em aço inox. Jogo de carimbéis com gosto por: 1. Castanha pequena (para limão); 1. Castanha grande (para abacaxi). Motor: 1/4 HP (mês potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz Tensão: 127/220v (Bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cação de alimentação (rebêlo) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. Máximos-pímas, tratamentos e acabamentos: As máquinas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucção, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copa e penela em aço in ox AISI 304. Jogo de carimbéis (castanhas) em polímero. O equipamento e seus componentes dev em ser feitos de robaças, anilhas contantes ou elementos perfluorados. 016 - ESTERILIZADOR DE MAMadeiras PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade | 1,00 | UN | 633,75 | CENAF | CMF02 | 619,00 | 619,00 |
| | | | 88,95 | DOUBLE DREAM | | 88,00 | 88,00 |
| | | | | 7 MAMADEIRAS | | | 176,00 |

381
 21/07/2016 10:30:25
 e-Proposta - Versão: 11.4.3

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 682 APTD. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4938641295 Fax: 4938641295 Celular: 4984935007
 Inscrição Estadual: 258.587.876 Contador: BEMCIO SCHINDORFENBERGER Telefone contador: 4936321063

RG: 2206214

Representante: GBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH CPF: 023.355.239-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 682 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Telefone representante: 4938641295

Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº | Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|----|------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

mínimo de 4 manobras

Dimensões:

Aberto: máximo 160mm.

Diâmetro / Largura: máximo 280mm.

Características construtivas:

Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para amortecimento de, no mínimo, 4 manobras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe e/ou presilhas para fechamento térmico.

Requisitos de segurança:

O esterilizador deve ser constituído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bacias, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimadura durante a operação.

O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.

O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.

Materiais-primas:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.

017 EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX

Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 150V, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50, 160hz e chave de reversão do motor.

018 FERRO ELÉTRICO A SECO - FR

Descrição:

Potência: 1000W

Consumo: 1,26kWh

Cor: branco

Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)

Dimensões e Peso

Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP)

Peso aproximado: 750g

019 FIOÇÃO DE BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 UNHA BRANCA

Descrição:

Volume do fone: 62,3 litros

Classificação Energética: Massa/ fone: A/B

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|----|----------|---------|----------|--|----------|----------|
| 017 | EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX | 1,00 | UN | 150,00 | CEMAF | CMF30/33 | | 150,00 | 150,00 |
| 018 | FERRO ELÉTRICO A SECO - FR | 2,00 | UN | 62,00 | GAUENCE | RETT | | 62,00 | 124,00 |
| 019 | FIOÇÃO DE BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 UNHA BRANCA | 1,00 | UN | 5.186,20 | REALCE | HERA | | 4.850,00 | 4.850,00 |

382

4.850,00

4.850,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641296 Celular: 4984035007
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICIO SCHNORREMBERGER Telefone contador: 4936321063

RG: 2206214 Telefone representante: 4935641295

CPF: 023.355.239-10
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 859-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC
Banco: 1 - BB Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

020 Forno Industrial de 6 bocas FGI com queimadores duplos e forno de câmara com banho marinho acoplados - (FGI)
 Descrição:
 Forno industrial central de 6 bocas com forno e 10 metros de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiana), alimentado por CLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas varia de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos, 01 chapa ou banho marinho e 01 forno. 4 pés em perfil 1" de aço inox e seletor regulável constituídos de base metálica e porteira madeira de material polimérico, fixadas do modo que o equipamento fique e aproximadamente 80 mm do piso.
 Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP).
 Preço aproximado: 5.000,00 CEMAF. 6 BOCAS. 5.000,00 5.000,00

001 Forno DE MICROONDAS 30 L - M
 Descrição: Forno de microondas
 Capacidade: Volume (lit) mínimo de 30 litros, resultado do prod. us. das dimensões internas da câmara do equipamento.
 Características construtivas:
 Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletrolítica em pó, na cor branca.
 Iluminação interna
 Painel de controle digital com funções pré-programadas.
 Têrno:
 Relógio.
 Porta com visor central, dotada de parafusos e travas de abertura.
 Dispositivos e travas de segurança.
 Saídas plásticas.
 Prato giratório em vidro.
 O dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
 Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.
 Preço aproximado: 6,00 328,49 6,00

Handwritten signature and stamp with the number 383.

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.958/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone: 4936541285 Fax: 4936541285 Celular: 4984035007

Inscrição Estadual: 256.587.876

Contador: BENCIO SCHNORREBERGER

Telefone contator: 4996321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

RG: 2206214

CPF: 023.355.239-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone representante: 4936541285

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 022 | FREZER VERTICAL FZ | 1,00 | UN | 2.570,00 | CONSUL | CVUDD | 2.570,00 | 2.570,00 |

Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).

Indicação de voltagem no condão de alimentação (na ficha) do aparelho.

Seló de certificação INMETRO.

Módulos-primas, tratamentos e acabamentos.

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada matéria.

Todas as partes metálicas deverão estar livres de rebarbas e arestas cortantes.

Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão oxidativa ou serem fabricados em aço inox.

As soldaduras e soldagens da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

022 FREZER VERTICAL FZ

Descrição: Frezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree".

O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética

"A" ou "B" conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Dimensões aproximadas: 183x67x59,3cm (Alt.xP)

Capacidade: Capacidade total (volum interno): 300 litros.

Características construtivas:

Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em

pintura eletrostática (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.

Portas internas revestidas com painéis plásticos em cores com relevos para suporte das

prateleiras e gavetas deslizantes.

Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.

Compartimento de congelamento rápido.

Lâmpada interna.

Formas para gelo.

Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.

Baterias das portas dotadas de sistema antitranspirante.

Dobradiças metálicas.

Pés com rebabas.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.

Sistema de refrigeração "Frostfree".

Gás refrigerante:

Obs.: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de

ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 96.280 de 07/05/90, e à

Resolução Consama nº 257 de 2000.

384

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA Email: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 511 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984-035007
Inscrição Estadual: 266.587.876 Contador: BEMCO-SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GIBLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Médio | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|--------------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------------|-------------|

023 Geladeira de uso doméstico Frostfree - Rf2

Obs. 2. O gás refrigerante deve ainda por encaminhado p usar taxa Índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/03.

Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).

Indicação do voltagem no círculo de alimentação (a direita do aparelho).

Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B".

Requisitos de segurança:

O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecida na NBR 60335-2008 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.

Materiais primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Cabine e parte externa da porta em chapa de aço galvanizado ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, pólexter, na cor branca.

Armaduras galvanizadas ou fosfatizadas com acabamento em pintura eletrolítica em pó, pólexter, na cor branca.

Elementos de fixação: parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão catódica.

023 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RIF2 2,00 UN 1.341,58 0,00

Descrição: Refrigerador vertical combinado, tampa branca, sistema de refrigeração "frost free", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).

O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Dimensões aproximadas: 175 x 62 x 69 cm (AxLxP)

Capacidade: Capacidade total (volum interno): mínima de 300 litros.

Características construtivas:

Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poluretano injetado no gabinete e nas portas.

Gabinete tipo "duplo" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).

Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.

Cerqueto de portaleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.

Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.

Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.

Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GBSUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4938641295 Fax: 4938641295 Celular: 4984035007
Inscrição Estadual: 258.587.878 Contador: BENCIO SCHNORREBERGER Telefone contator: 4935321063

Representante: GBSULA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214 Telefone representante: 4938641295
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.238-10
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013
Banco: 1 - B3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----|----------|--------|--------|--|----------|----------|
| 004 | <p>Formas para gelo no compartimento do freezer. Caixas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Plântulas das portas dotadas de sistema entrançadamente. Dormidões metálicas. Sapêdas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "fronstfree". Cabo refrigerante Rodda. 085.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 95.260 de 07/09/89, e à Resolução do Conselho nº 257 de 20/00. 085.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/03/05. Dimensionamento da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente da conexão. Plugue e conexão de alimentação com certificação IN METRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). Indicação de voltagem no cordão de alimentação (se bicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de Fevereiro de 2006. Recursos de segurança: O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na N.M. 60335-1-2006 - Segurança de correntes eletromagnéticas e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Módulos-pilhas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa do(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosf. atuada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, políster, na cor branca. Armaduras galvanizadas ou fosf. atuada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, políster, na cor branca. Elementos de fixação espessos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão oxidativa.</p> | 1,00 | UN | 3.900,00 | FRILUX | RF-064 | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | | | | | | 3386 | |

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GEBUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89074-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4964035007
Inscrição Estadual: 256.587.878 Contador: BENICO SCHNORREBERGER Telefone contator: 4936321063

Representante: GEBULA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89074-000 Telefone representante: 4936641295
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Lote: 002 Lote 002
Forjado (sistema Frost-Free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.
Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (Alt,xP).

Características construtivas:
Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 38 kg/m³.
-Sapatas reguláveis construídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico.
-Fixados de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.
-Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).
-Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 38 kg/m³.
-Vedação hermética em todo o perímetro das portas, construída de grade magnética self-onada.
-Puxadores, tiracos e dobradiças em aço inox. Tiracos com trava em alumínio.
-Barras térmicas em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, construídas de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.
-Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.
-Sistema de refrigeração por transmissão térmica ao inverso e, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 115 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de arrefecimento de água autônomo (sistema Frost-Free).
Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 99.260 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.
O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.
8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre armazéns.
As paredes internas do gabinete não em ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).
Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebordo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.

X

387

Município de Santo Antônio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br
Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4964035007
Telefone contator: 4966321063

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 862 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 88874-000

Inscrição Estadual: 255.587.876

Contador: BENICO SCHINDLERBERGER

CPF: 023.355.239-10

Representante: GELSIA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 88874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Telefone representante: 4936641296

Data de abertura: 01/10/2013

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

RG: 2206214

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Panela superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Condições de fiação com tomadas orientadas para compressão dos fios.

Todo o sistema elétrico deve ser feito no gabinete por meio de empilhadas.

Inclusão da voltagem no cordão de alimentação (na ficha) do aparelho. Componente mínimo do cordão: 2,0m.

O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 6°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.

Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência não permitam a diluição e o consumo de energia durante a sua vida útil.

Máquinas-primas, insumos e acabamentos.

As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada matéria.

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar poros, colinas, superfícies ásperas ou escórias.

Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304.

Acabamento externo

Porteiras em aço inox AISI 304.

Panela superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.

Porteiras das saídas em poliamida 6.0.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebabas, anexas certantes ou elementos perfluorados.

No produto acabado, o filme plástico de proteção do aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja permanentemente removido de todas as suas partes internas, das dobradiças das portas, de qualquer outra parte junto a dobradiças. Sob qualquer elemento sobmontado.

025. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L - LQ1

Descrição: Liquidificador industrial de 6 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério de Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Capacidade: Copo com capacidade útil de 6 litros.

Características construtivas:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

655,00 CEMF

1,00 UN

CMF185

655,00

388

Município de Santo Antonio do Sudoceste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.859/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984036007
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICIO SCHNORREMBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.239-10
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Telefone representante: 4936641295
Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Capacidade para Triturar Gelo

Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.

Características construtivas:

Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em a/c/clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão do modo a não haver retenção de resíduos. Furação das alças no copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobrés estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e do base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

Separação antivibração em material aderente.

Faces, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elétrico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas faces, eixo e elementos de fixação deve ser removível para

limpos, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor ligadestiga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/3 HP.

Dimensionamento e rebuete da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por m. via chave comutadora.

Indicação de voltagem na chave comutadora.

Cordeão de alimentação (telex) com 1200 mm de sem. pimento.

Máquinas-pilhas, tratamentos e acabamentos.

As máquinas-pilhas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento DD N.7 do lado externo

e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.

Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, am cor clara.

Faces em aço inox AISI 420 temperado.

Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.

Pino elétrico de tração da faca em aço inox AISI 3 04.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295

Celular: 4904035007

Telefone contator: 4936321063

RG: 2206214

CPF: 023.365.239-10

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Telefone representante: 4936641295

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Data de abertura: 01/10/2013

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebreitas, anilhas cortantes ou elementos perfurantes.

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 027 | LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL - LX2 Descrição: Lixeira 60 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomolagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tampo de ferro meado galvanizado e chapa vazada galvanizada. Dobradilha traseira fixada em suporte reforçado e preso à base por 04 parafusos. Chapa da dobradiça encaixada na tampa. | 8,00 UN | 62,50 | 0,00 |
| 028 | MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO NOMOCAMARIA - LV Dimensões: Medida Externa : 71,0x44,3x37,0 Medida Interna : 60,0x38,0x24,0 | 1,00 UN | 9.955,00 | 0,00 |

Pré-requisitos: É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação provisória, cujos procedimentos abaixo dev em ser observados.

Procedimentos para instalação:

A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização.

Ao escolher o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita verificar imediatamente o revendedor ou a fábrica.

A instalação da lava louça requer: rede elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto);

Observações Gerais: A garantia não engloba danos e resultados do não-cumprimento dos presentes procedimentos de instalação.

Requisitos para instalação:

Energia elétrica

Certificação que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as

especificações técnicas da máquina a ser adquirida.

Ponto de instalação elétrica adequado para o lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida.

Potência requerida: 6,7 KW

220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tipo bar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm².

220V bifásico: com fiação de terra, disjuntor tri polar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm².

380V trifásico: com fiação de terra e neutro; diâmetro tubular 28ª por fase; fiação mínima de 4mm².

440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tri polar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm².

Água

Água fria, rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar.

391

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESSUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 682 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4938641295 Fax: 4938641295 Celular: 4904-035007
 Inscrição Estadual: 256.567.878 Contador: BENEDICTO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4938321063

Representante: GESSULA ANTONELLI RAYZER FLAICH RG: 2206274

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 682 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4906641295

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 956-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Recomenda-se o uso do filtro de metais.

Eletro (trem)
 Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para aquecimento, prevista pela máquina

Dimensões e tolerâncias:

De máquina

Largura: 565mm

Profundidade: 615mm

Altura: 840mm Espaço útil de lavagem

Largura: 460mm

Profundidade: 405mm

Altura: 340mm

Tolerância: +/- 20%

Características construtivas:

Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.

Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 colheres ou 1.152 copos/hora.

Capacidade por gaveta: 32 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 200mm) ou 8 bandejas ou 100

talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).

Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora).

Tempo de ciclo (lavagem + enxágue): 112 segundos.

Panel de comando: uma tecla lig/desliga e uma de operação.

Auto stop: que trava automaticamente o ciclo ao se fechar a porta.

Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças.

Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das

temperaturas das águas de lavagem e de enxágue.

Suparrelax: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta.

Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões classes

bracos removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas.

Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico.

Temperatura da água para lavagem: de 45º a 65ºC

Temperatura da água para enxágue: de 60º a 90ºC

Potência da bomba de lavagem: 1cv.

Potência da bomba de enxágue: 0,5cv.

Accessória

Aquecedor elétrico de água e enxágue.

Conjunto pressurizador de enxágue.

Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack-a) de pratos para pratos e bandejas; 1/2 gaveta (rack)

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984-036007
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: SENCIO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063
 Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2208214
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br
 Banco: 1 - BB Agência: 558-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Isa para contêineres, moedas e peças de tamanhos diversos.
 Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo.

Accessória opcional

Garrafas (rack) para copos em tamanhos diversos;

Garrafas (rack) para 200 talheres em plástico

Estrutura de apoio em aço inoxidável;

Cobertura H. acrílico de tom na altura de 2m;

Kit 440 volts;

Termômetros digitais;

Materiais-péras, tratamentos e acabamentos;

As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material;

Todos os vidros utilizados nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos contantes, superfícies ásperas ou escórias;

Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável A31 304;

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes;

029 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ

Descrição:

Capacidade de roupa seca: 8kg

Consumo de energia: 6,24 kWh (110V) / 0,25 kWh (220V)

Consumo de energia mensal: 8,16 kWh/mês (110V) / 7,85 kWh/mês (220V)

C cor: branca

Potência: 550,3 W (110/220V)

Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm

Dimensões aproximadas: 103,5x52x67cm (AxLxP)

Peso aproximado: 40,5Kg

030 MIXER DE ALIMENTOS - MX

Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro.

Dimensões aproximadas e tolerâncias:

Altura: 430mm

Largura: 60mm

Profundidade: 850mm

Tolerância: +/- 10%

Características construtivas:

Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.

Cabo [pico] ergonômico.

1,00 UN 1.094,98

0,00 0,00

1,00 UN 122,34

0,00 0,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.955/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 601 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 88674-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984036907
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENCIO SCHNORREMBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2203214
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 88674-000 Telefone representante: 4936641295

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br
Banco: 1 - BB Agência: 958-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 2-4201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|-------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 001 | <p>Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Receptáculo para infusão. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirrespingos. Botão turbo. Mótor de 400W. Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (cabicho) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem. Materiais primas, tratamentos e acabamentos. As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho constituído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. Jarras em plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | 1,00 | UN | 500,00 | CAEENCE | MFR060 | 490,00 | 490,00 |
| 001 | <p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multiuacionais, modelo doméstica. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes liquidados ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela exteogrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes liquidados ou 3kg de massa. Tampa de ligela com local lamp para absover frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de ligela e tigela e freio mecânico de 1.5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Mótor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (cabicho) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combater com a cor da voltagem, e possibilitar a limpeza em lava-louças.</p> | 1,00 | UN | 500,00 | CAEENCE | MFR060 | 490,00 | 490,00 |

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4994035007
 Inscrição Estadual: 258.587.878 Contador: BEMCIO SCHNORRENBREGER Telefone contador: 4936321063
 RG: 2205214

Representante: GBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH CPF: 023.355.239-10 Telefone representante: 49365641295
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº | Item | Descrição do Produto / Serviço | Cidade | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|----|------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

002 Leite - Uole-902

Associação: adotar para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e plicar em pedaços finos e médios;

liquidificador (larja) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mixer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese;

Máquinas pãmeas, tratamentos e acabamentos;

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material;

Tratador, pãme e torção de velocidade fabricados em ABS;

Disco emulsificador fabricado em PP;

Pãme interno, lãme com tampa e liquidificador fabricados em SAN;

Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável;

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurocortantes;

002 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR

Descrição: Purificador/bombeador de água refrigerado, com selo INMETRO, compreendido de conformidade com a legislação vigente

Capacidade

Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.

Acionamento: mínimo de 30 piscadas

Características gerais

Constituição de

Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem as partículas da água e o caro livre

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.

Bolão de acionamento automático do tipo flutuante com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresco ou gelado) ou torrada

Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação.

Como em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrolítica a pó.

Panel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.

Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora.

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m e a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 a 40° C.

Componentes para fixação e instalação.

002 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR 3,00 UN 735,00 UBELL ACQUAFLEX 720,00 2.160,00

g d e

395

Handwritten signature and initials.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.958/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP: 89874-000 Telefone: 4938641295 Fax: 4938641295 Celular: 4984035007
 Inscrição Estadual: 255.587.878 Contador: BENICO SCHNICKREMBERGER Telefone contator: 4938321063
 Representante: GISELA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP: 89874-000 Telefone representante: 4938641295
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br
 Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
 Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | MARCA | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 002 | <p>002 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC</p> <p>Descrição: Duto de exaustão Sistema anti-fugas Segurança por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10kg de roupas ventiladas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco</p> <p>Dimensões aproximadas: 60x50x54 cm (Altura) Peso aproximado: 30KG</p> <p>Obs: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em paralelo), utilizado marcas nacionais e fabricar em produtos que sejam legados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados em seu desmembramento e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.</p> | 1,00 | UN | 1.563,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 004 | <p>004 - TELEVISÃO LCD 32" - TV</p> | 2,00 | UN | 1.141,62 | | | | |

K

0

Handwritten signatures and initials: "G", "B", "E", "396", "0,00", and a large signature.

Município de Santo Antonio do Sul/estado
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Celular: 4984035007
 Inscrição Estadual: 296 987 876 Telefone: 4938841295 Fax: 4938841295
 Contador: BENICO SCHNORRENBERGER Telefone contador: 4938321063
 Representante: GIBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2205214
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4938841295
 Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|----|-------|--|--|------|------|
| 005 | Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28.0 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredível surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV a dispositivo como citado per HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno Dimensões: Altura: 84,40 cm Largura: 90,90 cm Profundidade: 9,26 cm Peso: 18Kg | 13,00 | UN | 76,33 | | | 0,00 | 0,00 |
| Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 100W de potência, e 3 velocidades Características: Comprimento - 48cm Largura - 23,5cm Altura - 29cm | | | | | | | | |

PREÇO TOTAL DO LOTE 1: 54.340,00
 TOTAL DA PROPOSTA: 54.372,00

Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 30 dias

Handwritten signature
14.711.959/0001-40
GESUL COMERCIAL LTDA
 Av. Sete de Setembro, 662
 Centro - CEP 89.874-000
 Maravilha - Santa Catarina

397

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º 01)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, as 14:00 horas

NOME DO PROPONENTE: GESUL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 14.711.959/0001-40

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 662 - CENTRO - MARAVILHA - SC

FONE/FAX: (49)3654-1295

MACRO DE AUTO ATENDIMENTO
RECEBEMOS DA EMPRESA O VALOR DE
971.401,92
RECEBEMOS
26/07/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63 **Fornecedor:** INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELI EPP
Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030 **E-mail:** proposta@inovarti.net.br
Inscrição Estadual: 90527853-30 **Telefone:** 4130893450 **Fax:** 4133883451 **Celular:** 419835-9387
Contador: NILSON LOURENÇO **Telefone contador:** 4130456503
Representante: Antonio Silveiro de Almeida **RG:** 2004199-5
Endereço representante: Rua Augusto Zbarth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP: 560-360 **Telefone representante:** 4133883450
E-mail representante: proposta@inovarti.net.br
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
Conta: 19785-3 **Data de abertura:**
Agência: 1458-3 - Curitiba/PR

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Quant. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|--------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 021 | <p>DANGORRA COM MANEIRAS DUPLAS EM POLIETILENO - DA Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Ganha com manoplas duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante; Assento anatômico e antipirarético; Acabamento com selâncias e com lavas antiderrapantes; Realizado pelo processo de rotomoldagem, conjunto com ativos anti-estática e ativo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico; Dimensões: Largura: 40cm Altura: 47cm Comprimento: 111cm Referência: ex- 58 Manual de Instrução</p> <p>O produto deve conter manual de Instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo</p> | 1,00 | UN | 519,04 | FRESO | 24-45 | 517,00 | 517,00 |
| 025 | <p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - ME Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em tpa de PVC, sobre estrutura metálica tubular ligada composta por travessas plásticas, com ganchos, uma extremidade e duas para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "milo francesa", em tubo de aço retorcido. Estrutura em aço, com tratamento anti-ruggem de proteção e fosfatização, seguida pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem</p> | 4,00 | UN | 350,60 | REFLEX | M6 | 359,00 | 1.436,00 |

a
 D
 h
 y
 400

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63 Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELIEP
Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 556 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030 E-mail: proposta@inovart.net.br
Inscrição Estadual: 90527853-30 Contador: NI SOMLOURENÇO RG: 2084199-5 Telefone: 41 33883450 Fax: 41 33883451 Celular: 416635-9467
Representante: Antônio Síviero de Almeida CPF: 929.938.591-79 Telefone contador: 41 33456503
Endereço representante: Rua Augusto Zberth 1081 Casa 33 - Liberdade - Curitiba/PR - CEP 81560-300 Telefone representante: 4133883450
E-mail representante: proposta@inovart.net.br
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
Conta: 19765-3 Data de abertura: 1976-03-01

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 008 | <p>Dimensionamento de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Moléculas primas, tratamentos e acabamentos.</p> <p>Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</p> <p>Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de resiliência para retenção de peças e quantidades de fiação.</p> <p>Supports do prato em alumínio anodado.</p> <p>Gabinete construído em ABS injetado.</p> <p>008 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BTZ</p> <p>Descrição: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.</p> <p>Dimensões e tolerância:</p> <p>Altura: 756mm</p> <p>Comprimento: 517mm</p> <p>Largura: 374mm</p> <p>Tolerância +/- 15%.</p> <p>Características construtivas</p> <p>Estrutura ou suporte para o molar em aço, com fim acabamento em pintura epóxi.</p> <p>Caba em aço inox</p> <p>Sistema de engrenagens Poliacetal</p> <p>Com três níveis de velocidade.</p> <p>Sistema de troca de velocidade progressiva com roda variadora</p> <p>Com batedor espiral, batedor requeta, batedor globo e escuragador para ingredientes.</p> <p>Grado de segurança que assegura a máquina 40 ser levada.</p> <p>Prato de resiliência que proporciona segurança operacional.</p> <p>Temporizador de 10 minutos.</p> <p>Proteção e velocidade inicial "antipinch"</p> <p>Acessórios incluídos:</p> <p>Vitrângas (V): 23x160Vt</p> <p>Motor: 35 HP</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação</p> <p>Cabo de orientação (bico) certificado pelo I NIMETRO, com indicação de rotação</p> <p>Moléculas primas, tratamentos e acabamentos</p> <p>As moléculas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> | 1,30 | UN | 3.600,00 | MANA | BTZ20 | 3.600,00 | 3.600,00 |

(Handwritten signatures and initials)

402

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.535/0001-63 Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
 Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030
 Inscrição Estadual: 90627853-30
 E-mail: propostas@inovart.net.br
 Telefone: 4133883451 Fax: 4133883450 Celular: 418835-8367
 Representante: Antonio Silveiro de Almeida
 RG: 2094159-5
 Telefone representante: 4133883450
 Endereço representante: Rua Augusto Zibeth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-380
 CPF: 828.938.581-49
 Telefone representante: 4133883450
 E-mail representante: propostas@inovart.net.br
 Banco: 1 - BE

Agência: 1458-3 - Curitiba/PR
 Conta: 19765-3
 Data de abertura:

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|-----|-------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------------|
| 010 | <p>Como em capa de aço SAE 1020 em pintura em epóxi. Caba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebares, anilhas contantes ou elementos perfurantes.</p> <p>010. BEEBIDURO ELÉTRICO COM DUAS COLUNAS - BB1 Descrição: Bebidoiro elétrico com duas colunas, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 8 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 260mm Altura parte superior: 850mm Largura: 650mm Profundidade: 280mm Referência: 4-1015 Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, lãda 24 (0,6mm de espessura), com quebra-jato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de saze acabamento, com regulagem de peso, êssao 2 (duas) toneladas de peso inscrito para boca e 01 (uma) toneria em latão para cope. Reservatório de água em aço inox AISI 304, lãda 20 (0,80mm de espessura, com seropline (tubulação) em cobre (0,50mm de espessura) externo, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de café do tipo ativado com vela elétrica. Terminado com controle automático de temperatura de 4° a 10°C. Compressor de 1/10 de HP, com gas ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).</p> <p>Drino para limpeza da cuba. Fim enfeada que torna a mão cheia proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possui certos vícios, arestas ou quebraq out nas soldagens contantes cu perf unidas de peças a não serem acionadas. O equipamento deve ser escalável, em conformidade à NR 9050/2005, no que toubir. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selo INMETRO. O produto de conformidade com a legislação vigente, inclusive com a ciência de tecnologia "APROVADO". O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à saúde de osão, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal nº 95.240 de 07/06/90.</p> | 1 | UN | 1.074,00 | LIBELL | PRESS SIDE INOX | 1.074,00 | 5.378,00 |

(Handwritten signatures and initials)

403

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.358.938/0001-63 Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRSLI EPP
 Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP:81610-030 E-mail: propostas@inovart.net.br
 Inscrição Estadual: 90927853-30 Contador: NILSON LOURENÇO Telefone: 4133883450 Fax: 4133883451 Celular: 419835-9367
 Representante: Antonio Silverio de Almeida RG: 2094199-5 Telefone contador: 4133456003

Endereço representante: Rua Augusta Zbarth 1061 Casa 33 - Uberabat - Curitiba/PR - CEP:81560-360 Telefone representante: 4133883450
 E-mail representante: propostas@inovart.net.br
 Banco: 1 - BB Agência: 1458-3 - - Curitiba/PR Conta: 15765-3 Data de abertura: 4133883450

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com pleme n° 123/2006).
 Lote: 002 Lota 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Cede | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | |
|--|--|------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|--------|
| 015 | <p>Resolução Câmara nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Comarca nº 247 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/00. Devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação do postera item nº 165, de 21 de julho de 2003, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo perfil de plugues e tomadas NBR 14135, a partir de 1º de janeiro de 2016 - indicação da voltagem no cordão de alimentação.</p> <p>Materiais, fitamentos e acabamentos.</p> <p>As mistelas primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não deverão apresentar pontos contatos, especificações ópticas ou excessos.</p> <p>Plu, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</p> <p>Parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>Torneira em latão cromado.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser lentos de rebarbar, arestas cantadas ou elementos per-lanetas.</p> | | 1,00 | UN | 633,75 | PAK | ES-G 668 | 632,00 | 632,00 |
| <p>015 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP Descrição: Espreador/Extractor de frutas cítricas, legustral, fabricado em aço inox. Dimensões e voltagem: Altura: 390mm Largura: 360mm Comprimento: 200mm Tolerância +/- 10% Produção média: 15 unidades por minuto (aproximada) Características construtivas: - Gabinete, câmara de sucos e lâmpa fabricados em aço inox. - Chave e peneira em aço inox. - Jogo de cabos de plástico por 1 Castorina presente (para linha) 1 Castorina grande (para lanterna). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz.</p> | | | | | | | | | |

Proposta Verde: 1343

404

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.306.936/0001-63 Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELIEPP E-mail: proposta@inovart.net.br
 Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030 Telefone: 4133683451 Celular: 418835-9367
 Inscrição Estadual: 90527863-30 Contador: NILSON LOURENÇO Telefone contador: 4133456503

Representante: Antônio Sílveiro de Almeida RG: 20941594-5

Endereço representante: Rua Augusto Z Barth, 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81580-360

E-mail representante: proposta@inovart.net.br

Banco: 1 - BB Agência: 1458-3 - Curitiba/PR Conta: 19765-3

Telefone representante: 4133883450 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com pleme ntar nº 423/2006).

Lote: 002 Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|-------|-------|--------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 019 | <p>Tratador de água (Elovit)</p> <p>Dimensionamento e tubulação de fracionamento, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Controle de alimentação (relé) certificado pelo I LUMETRA, com indicação de v. atingim.</p> <p>Múltiplas pratas, tratamentos e acabamentos.</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Câmara no sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304</p> <p>Ao do câmara de líquido, tubo e bomba em aço in ox AISI 304.</p> <p>Jogo de carimbos (castanhas) em poliestireno.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | 1,00 | UN | 5.189,20 | ELECTROLUX | 9258 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 020 | <p>FOGÃO INDUSTRIAL DE BOCAS FRIAS</p> <p>com queimadores duplos e forno de câmara com banho-maria acoplados - (FGI)</p> <p>Descrição:</p> <p>Fogão industrial central de 6 bocas com forno e 10 metros de controle em dois eixos opostos, fixadas em tubo de alumínio (tambora), alimentado por Gás (com queimador de petróleo) ou gás natural e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tanque das bocas são de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 2 queimadores duplos e 1 diâmetro interno maior, e o forno, 4 pés em perf. 1", de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de latão metálica e ponteira inóx de material polimérico. 1x cada de modo que o equipamento fique a aproximadamente 80 mm do piso.</p> <p>Dimensões: 81x167x84 cm (AxLxP)</p> | 1,00 | UN | 5.403,00 | ITACOR | 708619001 | 5.284,00 | 5.284,00 |
| 002 | <p>FREEZER VERTICAL FZ</p> <p>Descrição: Freezer vertical, lida branca, sistema de refrigeração "1 motor".</p> | 1,00 | UN | 2.569,30 | CONSUL | CMU30 | 2.564,00 | 2.564,00 |

Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature at the bottom right and initials '405' at the top right.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63 **Fornecedor:** NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELIERR
Endereço: RUA FLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTÃO - Curitiba/PR - CEP 81510-030 **Telefone:** 4133883450 **Fax:** 4133883451 **Celular:** 418635-8387
Inscrição Estadual: 80527853-30 **Contador:** NELSON LOURENÇO **Telefone contador:** 4130456503

Representante: Antonio Silveira de Almeida **RG:** 2194199-5 **Email:** proposta@inovart.net.br
Endereço representante: Rua: Augusto Zibani 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-380 **Telefone representante:** 4133883450

Email representante: proposta@inovart.net.br **Agência:** 1458-3 - - Curitiba/PR **Data de abertura:**

Banco: 1 - BB **Conta:** 19765-3

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot: 1 - 002 **Lots:** 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Código | Unidade | Preço Máximo | Margem | Montelo | Preço Utilizado | Preço Total |
|---------|--------------------------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|-------------|

O refrigerador deve possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética energética

A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006

Dimensões aproximadas: 163x67x96,3cm (Altura)

Capacidade: Capacidade total (volume interno): 300 litros.

Características construtivas:

Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.

Portas internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suportar sapateiras e gavetas deslizes.

Gavetas transparentes e removíveis em aço inox.

Compartimento de congelamento rápido.

Lâmpada interna.

Formas para gel.

Escovas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.

Bateria das portas dotadas de sistema antibarrigante.

Dócilidade: metálicas.

Pés com rodízios.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.

Sistema de refrigeração "1 motor".

Gas refrigerante.

Obs: 1 - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo do Montreal de 1987, do Decreto Federal nº 69.280 de 07/06/90, e a Resolução Cetama nº 287 de 2006.

Obs: 2 - O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (Global Warming Potential) - Potencial de Aquecimento Global, conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 13/05/05.

Plugue e condão de alimentação com certificação IN METRO.

Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda)

Indicação de exigência no campo de alimentação (re-bico) do aparelho:

Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B".

Requisitos de segurança:

O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na ABNT NBR 60335-2.

Nota: - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1 - Requisitos gerais

Máquinas-ferramentas, ferramentas e acessórios:

As máquinas-ferramentas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

(Handwritten signatures and initials)

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.938/0001-83 Fornecedor: NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELIPP

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 365 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP: 81510-030

Inscrição Estadual: 90527953-30

Representante: Antonio Siverio de Almeida

Endereço representante: Rua Augusto Zbarth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP: 61560-360

E-mail representante: propostas@novart.net.br

Banco: 1 - BB

Agência: 1458-3 - - Curitiba/PR

Conta: 19765-3

RG: 2094799-5

CPF: 829.938.581-49

E-mail: propostas@novart.net.br

Telefone representante: 4133883450

Telefone: 4133883450

Data de abertura:

Telefone contador: 4133456503

Fornecedor e enquadrado como micro e empresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Gatinete e parte externa de porta em chapa de aço galvanizado ou forrada com esmalamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.

Alumínio galvanizado na finalização com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.

Elementos de fixação especiais, parafusos e anilhas deverão possuir proteção adequada contra corrosão oxidação.

024 CILADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS - RFI 1,00 UN 3.500,00 FRIG4E 3.500,00 3.500,00

Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, motor a gás 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de trans missão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de E proteções ajustáveis.

Dimensões aproximadas: 180x125x76cm (Altura)

Características construtivas:

Sobretudo tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

Revestimento de gabinetes em poluretano injetado, com espessura mínima de 25 mm e densidade mínima de 35 kg/m³.

As portas reguláveis constituídas de base metálica e porteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se aproximadamente 150 mm do piso.

Portas revestidas interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

Isolamento da porta de poluretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 35 kg/m³.

Vestibulo hermético em todo o perímetro das portas, constituído de gaxeta magnética anti-ostada.

Posições, trancos e coberturas em aço inox. Trancos com travamento automático.

Barras térmica em todo o perímetro dos balancetes das portas para evitar a condensação, constituídas de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.

Sistema de refrigeração por transmissão térmica do interior, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").

Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser enriquecido à medida de oxigênio, conforme previsto no Manual de 1987, no Decreto Federal nº 96.280 de 31/03/90, e a Resolução Conama nº 267 de 2000.

O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Processo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/09/06.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.306.936/0001-63 Fornecedor: NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELIERP
Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 866 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030 E-mail: proposta@novart.net.br
Inscrição Estadual: 90627853-30 Telefone: 41 33883450 Fax: 41 33883451 Celular: 41 8835-9367
Representante: Antônio Siverio de Almeida Contador: NELSON LOURENÇO Telefone contatador: 41 3345-6503

RG: 2094199-5 CPF: 929.938.581-29 Telefone representante: 41 33883450
Endereço representante: Rua Augusto Zibarth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-360
E-mail representante: proposta@novart.net.br Agência: 1458-3 - Curitiba/PR

Conta: 15765-3 Data de abertura:
Lote: 002 Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

0 painéis em grade de aço inox, para a seção circular, com diâmetro de 1/2" Diâmetro
relaxa de 25 mm entre grades.
As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 75 mm (+/- 10 mm).
O piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebordo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dren, com vistas ao seu escoamento.
Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,25mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.
Diminuição do ruído da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.
Conexões de fixação com bornas do tipo de parafusos para compressão dos fios.
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de lâmpadas.
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (a ficha) do aparelho. Comprimeto mínimo do cordão: 2,0m.
O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 40°C quando submetido a ambientes de até + 40°C.
Deve ser utilizado componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização e o consumo de energia durante a sua vida útil.
As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
Todas as rotas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontas cortantes, superfícies ásperas ou escoriação.
Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, escabamento brilhante.
Prateleiras em aço inox AISI 304.
Painéis e partes de aço inox.
Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.
Fornecedores sapatas em polímero 5.0.
O equipamento e seus componentes devem ser senos de rebordos, áreas cortantes ou bordas perfuradas.
No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve aderir ser facilmente removido pelo usuário, sendo impresso o nome e o número do aparelho o filme.

[Handwritten signatures and initials]

408

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63 Fornecedor : INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
 Endereço : RUA PLACIDO DE CASTRO, 666 SOB B- PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81519-030 E-mail: propostas@inovart.net.br Telefone: 4133883450 Fax: 4133883451 Celular: 418835-9357
 Inscrição Estadual: 90527653-30 Contador: NELSON LOURENÇO Telefone contador: 4133466503

Representante: Antonio Silveira de Almeida RG: 2084199-5 Telefone representante: 4133893450
 Endereço representante: Rua Augusto Zibarth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81580-360
 E-mail representante: propostas@inovart.net.br CPF: 829.938.581-48

Banco: 1 - BB Agência: 1458-3 - - Curitiba/PR Conta: 19765-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar n° 123/2006).

seja previamente removido, de todas as suas partes internas, das dobras das juntas, de qualquer outra parte junto a dobras; Sob qualquer elemento solicitado.

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------|----|--------|-----|-----------|--------|
| 025 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L - L31 | 1,30 | UN | 901,00 | FAR | 4,85-9 80 | 650,00 |
|-----|-------------------------------------|------|----|--------|-----|-----------|--------|

Descrição: 1. liquidificador industrial de 6 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
 Capacidade: Copo com capacidade útil de 6 litros.
 Características construtivas:

Copo removível com encaixe em chapa de aço inox, em peça única sem soldas, com espessura de 1 mm

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.
 Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebobadas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniforme e sem frestas de modo a evitar a acumulação de resíduos.
 Tampa do copo em aço inox, espessura mínima do chapa de 0,5mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,5mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Disco da tampa posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

Sopacos antivibrações em material aderente.
 Fecax, eixo, buchas, porca fixadora do eixo de taxa e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pino de tração e elementos de fixação em aço inox, interruptor ligadestiga

Interruptor para pré-arr.

Motor monofásico de 1/2 HP

Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação

Voltagem do aparelho: removível 110 V/ 220 V, por meio de chave comutadora.

Indicação da utilização na chave comutadora.

Coletor de alimentação (trabalho) com 1200 mm de comprimento.

Os materiais primas, tratamentos e acabamentos.

Os materiais primos, utilizados na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Copo, flange, eixos e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BA N. 7 (polido externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM)

Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.
 Facas em aço inox AISI 420 temperadas.

409

Município de Santo Antonio do Suldoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63 Fornecedor: NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP E-mail: propostas@novart.net.br
Endereço: RUA FLACIDO DE CASTRO 566-908 B - PORTIAC - Curitiba/PR - CEP 81.510-030 Telefone: 4133883451 Fax: 4133883451 Celular: 418835-8367
Inscrição Estadual: 90527843-3/0 Contador: NELSON LOURENÇO Telefone contador: 4133455503

Representante: Antonio Silveira de Almeida RG: 2084198-5 Telefone representante: 4133883450
Endereço representante: Rua Augusto Zornth 1081 Casa 33 - Liberdade - Curitiba/PR - CEP 81580-350
E-mail representante: propostas@novart.net.br

Banco: 1 - BB Agência: 1458-3 - Curitiba/PR Conta: 19765-3 Data de abertura: Telefone representante: 4133883450

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lot.: 002 | Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------|------|--|------|-------|--------------|-------|---------|----------------|-------------|
| | 055 | <p>Eixo, buchas e parafusos fixadores do eixo da faca em aço inox AISI 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>LIQUIDIFICADOR SEMIINDUSTRIAL, 2 LITROS - LOZ Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com Função Pulse Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas Copo removível, acondicionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldados em todo contorno de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo, com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao es base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor Sapatas anti-tributárias em material aderente Parafus, eixo, buchas, porca fixadora do eixo de faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox. Interruptor lig/desligue Interruptor para pulsar Motor nominal de 1/3 HP Dimensionamento e robustez da ligação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o conteúdo de operação O eixo do eixoixo, com 110 W/220 V por m em chav e conulabeta Ligação de voltagem na chave controladora Condição de alimentação (trabalha) com 1200 mm de com. primário Materiais-normas, tratamentos e acabamentos As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas</p> | 3.00 | UN | 560,00 | FAK | LR-2-65 | 565,00 | 1.745,00 |

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.938/0001-63 Fornecedor: NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELEPP
 Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - FORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030
 Inscrição Estadual: 90527853-30

E-mail: proposta@novart.net.br

Telefone: 4133883450 Fax: 4133883451 Celular: 418835-9067

Contador: NILSON LOURENÇO

CPF: 829.938.581-49

Telefone contador: 4133455503

Endereço representante: Rua Augusto Zibardi 1081 Casa 33 - Ubaraba - Curitiba/PR - CEP 81560-350

E-mail representante: proposta@novart.net.br

Telefone representante: 4133883450

Agência: 1458-3 - Curitiba/PR

Conta: 19755-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 992

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 028 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO NORDMAMARA - LV | 1,00 | UN | 9.934,00 | METTER | NT2000 | 9.934,00 | 9.934,00 |

especificadas para cada material

Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com esmalamento B8 N.7 do lado externo e B8 no lado interno, conforme pedidas ASTM

Flange do corpo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara

Faixas em aço inox AISI 420 temperado.

Eixo, buchas e pinos fixados do eixo da tampa em aço inox AISI 304

Pinos elásticos do tampo da tampa em aço inox AISI 304

Flange de acoplamento, pinos de tração e elemento de fixação em aço inox AISI 304

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de roscas, arestas cantadas ou elementos perfurados

028 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO NORDMAMARA - LV

Pré-requisitos: É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cuja

procedimentos abaixo devem ser observados:

Procedimentos para instalação:

A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar

problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização.

Após receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de

suspeita notificar imediatamente o revendedor na fábrica.

A instalação da lava louça requer rede elétrica (energia) rede hidráulica (água); rede sanitária

(esgoto).

Observações Gerais: A garantia não engloba danos, resultantes ou não, cumprimento das

prescrições instruções de instalação.

Requisitos para instalação:

Energia elétrica

Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as

especificações técnicas do fabricante e ser adequa da

Fonte de alimentação elétrica oculto para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do

quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem elétrica

Potência requerida: 6,7 kW

220V trifásica, com fiação de terra; disjuntor tipo ar 50A por fase; fiação mínima de 10mm²

300V trifásico; com fiação de terra; disjuntor tri polar 50A por fase; fiação mínima de 4mm²

300V trifásico; com fiação de terra e neutro; disjuntor bipolar 20A por fase; fiação mínima de 4

mm²

440V trifásico; com fiação de terra; disjuntor tri polar 15A por fase; fiação mínima de 4mm²

Água

Água fria; rede 3/4" BSP, com registro de gaveta; e pressão entre 1 a 3,5 bar

(Handwritten signatures and initials)

411

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.935/0001-83
Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030
Inscrição Estadual: 90527853-30

Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BRELI EPP
E-mail: proposita@inovart.net.br

Representante: Antonio Siverio de Almeida
Endereço representante: Rua Augusto Zibarth 1081 Casa 33 - Uberatis - Curitiba/PR - CEP 81500-360
E-mail representante: proposita@inovart.net.br

Contador: NELSON LOURENÇO

CPF: 936.928.581-49

RG: 2004199-5

Telefone: 4133883450

Fax: 4133883451

Telefone contator: 4133456303

Banco: I - BB

Telefone representante: 4133883450

Agência: 1458-3 - Curitiba/PR

Conta: 19765-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 - Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|--|
| | Recomende-se o uso de filtro de qualidade Esigilo (dreno) Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura de água quente, prevista pela máquina Dimensões e detalhes: Da máquina Largura: 595mm Profundidade: 815mm Altura: 840mm Espoço alt. de lavagem Largura: 595mm Profundidade: 480mm Altura: 340mm Tolerância: +/-20% Características construtivas: Operações: lavagem a vácuo, realizações ativas e tempos giratórios superiores e inferiores. Produção máxima: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.132 copos/taças. Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 150mm), 18 prof os (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 90 vidros (Ø 60mm) Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (lavetas por hora). Tempo de ciclo (lavagem + enxágue): 112 segundos. Painel de comando: uma tecla ligar/desligar e uma de operação. Auto-stop: que inclui automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. Painel fixado e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de peças. Cilindros automáticos: de tempo de ciclo, de nível de água do tanque de lavagem e da temperatura da água da lavagem e do enxágue. Sequência: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões deslize de peças removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. Temperatura de água para lavagem: de 35° a 65°C Temperatura de água para enxágue: de 60° a 60°C Potência da bomba de lavagem: 10v. Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. Acessórios: Aquecedor elétrico de água e enxágue. Consumo pressurizador de enxágue. Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rank 1) de peças para pratos e bandejas; 05 gavetas (rank 2). | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

412

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-03

Fornecedor: NOVA RT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELI EPP

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - PORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030

Inscrição Estadual: 90527655-30

Representante: Antonio Silverio de Almeida

Endereço representante: Rua Augusto Zibarth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-380

E-mail representante: propostas@inovart.net.br

Contador: NILSON LOURENÇO

CPF: 878.938.587-49

RG: 2064199-5

E-mail: propostas@inovart.net.br

Telefone: 4133883453

Fax: 4133883451

Celular: 418026-9367

Telefone contador: 4133452503

Telefone representante: 4133883450

Agência: 7459-3 - Curitiba/PR

Conta: 15765-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Isa para curfucada, malhas e peças de tamanhos diversos
Kit de instalação completo mangueiras de água e esgoto e cubo sêltico com: 1 metro de comprimento, no máximo.

Atuacões opcionais

Cavetas (rack 's) para cabos em tamanhos diversos;

Escritura de apoio em aço inoxidável;

Cobertura H - Inocência de Sora na altura de lavagem

Kit 440 volts.

Termômetros digitais;

Moléculas primárias, isolamentos e acabamentos;

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material;

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de engenho e possuir Superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos escuros, aspérides, aparas ou escórias.

Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável A304

D acabamento e suas conexões devem ser feitos de rebabas, anilhas contantes ou elementos perfurantes

033 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR

Descrição: Purificador de água refrigerado, 4mm sai de 1MMETRO, compressores de conformidade com a legislação vigente.

Capacidade:

Armazenamento de água gelada de 2,5 a 2,6 litros.

Atendimento: mínimo de 30 pessoas

Características Gerais:

Constituído de:

Sistema de tratamento avançado de elementos filtrantes que tem em os particulados de água e o corpo livre

Compressor interno com pás refrigerante conforme legislação vigente.

Dotado de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura natural, fresca ou gelada) ou timbra

Ilica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de

Filtragem e purificação

Capto em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo a acobimento em primeiro

velocidade a jo

Panel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV

Medo aprox: 40 a 60 litros de água/hora

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 a 4 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). Temperatura do trabalho

20 a 40°C.

ACQUA FLEX

736,00 LIBELL

3,00 UN

2187

413

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.308.936/0001-63

Fornecedor: NOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB B - FORTAO - Curitiba/PR - CEP 81510-030

Inscrição Estadual: 30527453-30

Representante: Antonio Sivenio de Almeida

CPF: 829.938.681-49

Endereço representante: Rua Augusto Zibeth 1081 Casa 33 - Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81560-360

E-mail representante: propostas@novart.net.br

Banca: 1 - 88

E-mail: propostas@novart.net.br

Telefone: 4133883450

Fax: 4133883451

Celular: 418835-9367

Telefone contator: 4133456503

RG: 2084199-5

Telefone representante: 4133883450

Agência: 1458-3 - Curitiba/PR

Conta: 19786-3

Data de abertura:

Lote: 000 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Condições para instalação e instalação:

-cabo; conexões cravadas; buchas de fixação SE; parafusos; redutor de velocidade adaptados para registro; fivelas e mangueira

Produto de certificação computação, o equipamento deve possuir selo INMETRO, com probabilidade de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com atestado bacteriológico "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme resolução de Montreal de 1987, Decreto Federal nº 05.200 de 07/06/90, Resolução Coteam nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Cometa nº 247 de 2000. E obrigatório e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo neste opção utilizar o gás refrigerante "R900a".

Diferentemente e ausência da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria (anexo nº 05, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14135, a partir de 1º de janeiro de 2010. Instalação da refrigeragem na cordão da alimentação.

| Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

PREÇO TOTAL DO LOTE :

41.494,50

TOTAL DA PROPOSTA :

50.529,60

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

12.308.936/0001-63

NOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Rua: Plácido de Castro, 566 Sob 02 414
Guabirota - CEP: 81.510-030

CURITIBA-PR

PROPOSTA COMERCIAL

AO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016
PROCESSO Nº 327/2016

Tipo : Menor preço por Item
Data da abertura : 26 de julho de 2016
Horário : Às 14:00 hrs

Nome da empresa: **INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**
Endereço: Rua: João Bettega, 513 CJ 12, 2º Andar. E-mail: proposta@inovart.net.br
Cidade: Curitiba UF: Paraná CEP: 81.070-000
CNPJ n.: 12.308.936/0001-63 Telefone: (41) 3388-3450
Responsável pela assinatura da ata ou contrato:
Nome: Ana Lucia Navarrete de Almeida. Cargo/função: Diretora
CPF nº 847.329.891-87 - RG nº 3.485.038-0 SESP/PR

Dados bancários: Banco n.: Brasil 001 Agência n.: 1458-3 Conta corrente n.: 19765-3

Contratação de empresa para aquisição de Mobiliário e Equipamentos diversos para uma Creche - Resolução CD/FNDE nº 14/2012

| LOTE | QT. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|----------------|-----|-------|---|--------------------|-----------------|
| ITEM | | | | | |
| Lote 01 | | | | | |
| 7. | 12 | Un | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/8" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta | R\$ 424,00 | R\$ 5.088,00 |

| | | | | | |
|----|----|-----|--|--------------|--------------|
| | | | <p>epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.</p> <p>A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.</p> <p>Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure mel horia de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Marca: REIFLEX</p> | | |
| 14 | 01 | Un. | <p>CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características:</p> <p>Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens : janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão;</p> <p>Balcão externo na janela (apoio para os braços);</p> <p>Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Peças multicoloridas;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Largura: 131cm</p> | R\$ 1.894,00 | R\$ 1.894,00 |

(Handwritten signatures and initials)

| | | | | | |
|-----|----|----|--|------------|--------------|
| | | | <p>Altura: 143cm Comprimento: 161cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. Marca: FRESO</p> | | |
| 22. | 01 | Un | <p>GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características: Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante; Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico. Dimensões: Largura: 40cm Altura: 47cm Comprimento: 151cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. Marca: FRESO</p> | R\$ 517,00 | R\$ 517,00 |
| 25. | 04 | Un | <p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6</p> <p>Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p> <p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> | R\$ 359,00 | R\$ 1.436,00 |

[Handwritten signatures and marks]



E

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal , e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Marca: REIFLEX</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|



LOTE 2

| | | | | | |
|----|----|----|---|------------|------------|
| 6. | 01 | Un | <p>BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: "Tipo III".</p> <p>Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g.</p> <p>Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com</p> | R\$ 647,60 | R\$ 647,60 |
|----|----|----|---|------------|------------|




| | | | | | |
|----|----|----|--|--------------|--------------|
| | | | cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado. Marca: MICHELETTI | | |
| 8. | 01 | Un | BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 Descrição: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial "antiplash". Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |



| | | | | | |
|-----|-----|----|---|--------------|--------------|
| | | | <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Marca: MANA</p> | | |
| 10. | 05. | Un | <p>BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com</p> | R\$ 1.074,00 | R\$ 5.378,00 |


| | | | | |
|-----|----|---|--|------------|
| | | <p>eficiência bacteriológica "APROVADO".</p> <p>O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicação da voltagem no cordão de alimentação. <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</p> <p>Parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>Torneira em latão cromado.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Marca: LIBELL</p> |   | |
| 15. | 01 | <p>Un</p> <p>ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP Descrição: Espressor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.</p> <p>Dimensões e tolerância:</p> <p>Altura: 390mm</p> <p>Largura: 360mm</p> <p>Diâmetro: 205mm</p> <p>Tolerância: +/- 10%</p> <p>Produção média: 15 unid. minuto (aproximada)</p> | R\$ 632,00 | R\$ 632,00 |



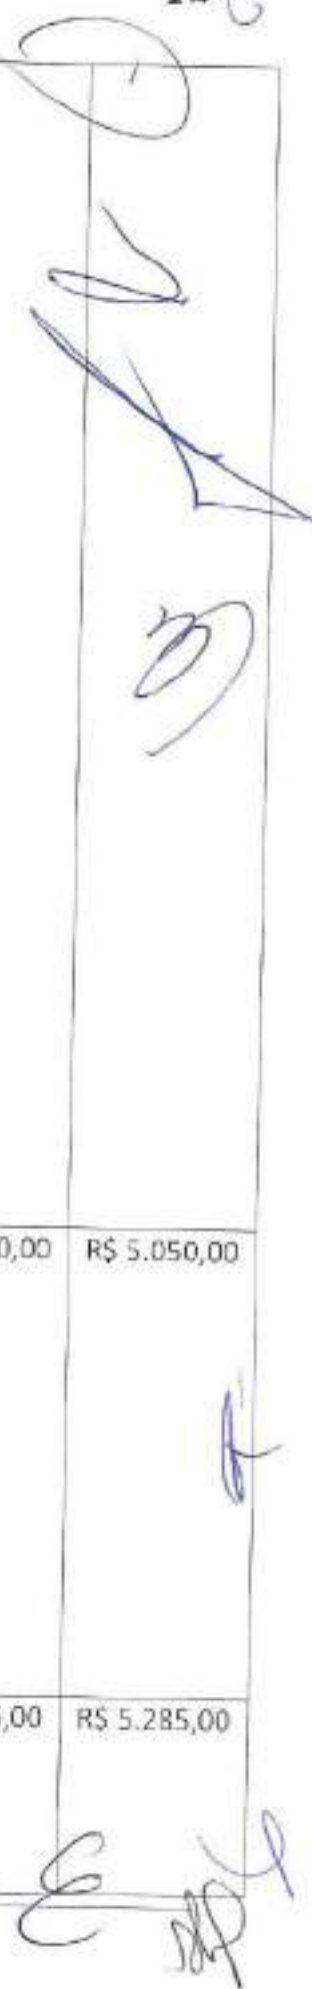


| | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------|--------------|
| | | | <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox.</p> <p>Copo e peneira em aço inox.</p> <p>Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja).</p> <p>Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).</p> <p>Rotação: 1740 Rpm.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz.</p> <p>Tensão: 127/220v (Bivolt).</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304.</p> <p>Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304.</p> <p>Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Marca: FAK</p> | | |
| 19. | 01 | Un | <p>FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 LINHA BRANCA Descrição:</p> <p>Volume do forno: 62,3 litros</p> <p>Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B</p> <p>Mesa:</p> <p>Queimador normal (1,7 kW):3</p> <p>Queimador família (2 kW):1</p> <p>Forno:</p> <p>Queimador do forno 2,4</p> <p>Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 28,4 Kg</p> <p>Marca: ELECTROLUX</p> | R\$ 5.050,00 | R\$ 5.050,00 |
| 20. | 01 | Un | <p>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FG1 com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FGI)</p> <p>Descrição:</p> <p>Fogão industrial central de 6 bocas com forno e to</p> | R\$ 5.285,00 | R\$ 5.285,00 |



| | | | | | |
|----|---|----|--|--------------|--|
| | | | <p>rneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Marca: ITAJOBI</p> | |   |
| 22 | 1 | Un | <p>FREEZER VERTICAL FZ Descrição: Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de</p> | R\$ 2.584,00 | R\$ 2.584,00 |



| | | | | |
|----|----|---|--------------|---|
| | | <p>ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</p> <p>Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B".</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p> <p>Marca: CONSUL</p> | |   |
| 24 | 01 | <p>Un</p> <p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS - RF1</p> <p>Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.</p> <p>Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP)</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).</p> <p>Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com</p> | R\$ 3.900,00 | R\$ 3.900,00 |





E

espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³.

- Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.

Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³.

Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.

Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático.

Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.

Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").

Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.


O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.


8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames.

As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).

Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de

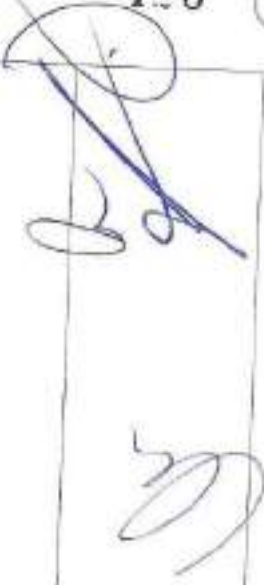


| | | | | | |
|----|----|---|--|--|------------|
| | | <p>qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.</p> <p>Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.</p> <p>Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.</p> <p>O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.</p> <p>Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização n o consumo de energia durante a sua vida útil.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou es</p> <p>Marca: FRILUX</p> | |  | |
| 25 | 01 | Un | <p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6</p> <p>Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p> <p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal , e travamento lateral para segredo, Bandeira frontal</p> | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |






| | | | | | |
|----|----|----|--|------------|--------------|
| | | | <p>em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura da mesa: 75 cm</p> <p>Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm</p> <p>Marca: FAK</p> | | |
| 26 | 03 | Un | <p>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2</p> <p>Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar</p> <p>Capacidade para Triturar Gelo</p> <p>Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.</p> <p>Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.</p> <p>Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.</p> <p>Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.</p> <p>Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.</p> <p>Sapatas antivibratórias em material aderente.</p> <p>Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.</p> <p>O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.</p> <p>Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.</p> <p>Interruptor liga/desliga.</p> <p>Interruptor para pulsar.</p> <p>Motor monofásico de 1/2 HP.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.</p> | R\$ 585,00 | R\$ 1.755,00 |

| | | | | | |
|----|----|----|---|--------------|--------------|
| | | | <p>Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.</p> <p>Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.</p> <p>Facas em aço inox AISI 420 temperado.</p> <p>Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Marca: FAK</p> | | |
| 28 | 01 | Un | <p>MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO NDMOCAMARA - LV Pré-requisitos: É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados.</p> <p>Procedimentos para instalação: A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica.</p> <p>A instalação da lava louça requer: rede elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto);</p> <p>Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não-cumprimento das presentes instruções de instalação.</p> <p>Requisitos para instalação: Energia elétrica Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da</p> | R\$ 9.934,00 | R\$ 9.934,00 |

voltagem escolhida.
 Potência requerida: 6,7 KW
 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipo lar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm².
 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tri polar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm².
 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm².
 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tri polar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm².
 Água
 Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar.
 Recomenda-se o uso de filtro de resíduos.
 Esgoto (dreno)
 Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina.
 Dimensões e tolerância:
 Da máquina
 Largura: 595mm
 Profundidade: 615mm
 Altura: 840mm Espaço útil de lavagem
 Largura: 495mm
 Profundidade: 495mm
 Altura: 340mm
 Tolerância: +/-20%
 Características construtivas:
 Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.
 Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora.
 Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).
 Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora).
 Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos.
 Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação.
 Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta.
 Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças.
 Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das



| | | | | |
|----|----|--|------------|--|
| | | <p> águas da lavagem e do enxágue. Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC Potência da bomba de lavagem: 1cv. Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. Acessórios Aquecedor elétrico de água e enxágue. Conjunto pressurizador de enxágue. Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. Acessórios opcionais Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. Estrutura de apoio em aço inoxidável. Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. Kit 440 volts. Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matéri Marca: NETTER </p> | |   |
| 32 | 03 | Un PURIFICADOR DE ÁGUA - PR Descrição: Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo cont | R\$ 729,00 | R\$ 2.187,00 |





inox, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação.

Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.

Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.

Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.

Componentes para fixação e instalação:

- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.

Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

Marca: LIBELL

Valor total da proposta é de: R\$ 50.529,60 (Cinquenta mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

- ✓ Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- ✓ Local de entrega do objeto: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- ✓ Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias;

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

Curitiba, 26 de Julho de 2016.


 Inovart - Comércio de Equipamentos Eireli Epp
 Ana Lucia Navarrete de Almeida
 CPF nº 847.329.891-87
 RG nº 3.485.038-0 SESP/PR

12.308.936/0001-63
INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 Rua: Plácido de Castro, 566 Sob 02
 Guabirota - CEP: 81.510-030
CURITIBA-PR

433
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

PROCESSO Nº 327/2016

DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, às 14H00MIN

RAZÃO SOCIAL: INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.308.936/0001-63

RUA: PLÁCIDO DE CASTRO DE CASTRO, 566 – SOB 03.

BAIRRO: GUABIROTUBA – CURITIBA – PR – CEP, 81.510-030

TELEFONE: (41) 8835-9367 - E-MAIL: proposta@inovart.net.br

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
RECEBIDO EM
26/07/16

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: marciarturbiol.com.br
Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861 Celular: 556154081
Telefone contator: 55355251213

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000
Inscrição Estadual: 06330011605 Contador: Sandra Chiodi

Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva RG: 9069813443
Endereço representante: Rua General Osório 375 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000 CPF: 906.206.520-20
E-mail representante: marciarturbiol.com.br Agência: 682-3 - Marcio A.R.Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15045-2
Banco: 1 - BB Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios do lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|-------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 001 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AMH | 4,00 | UN | 550,00 | Reflex | 545,00 | 2.180,00 |
| 002 | ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS (AM3) | 1,00 | UN | 552,00 | Reflex | 545,00 | 545,00 |
| 003 | ARMÁRIO COUREIRO (AM1) | 4,00 | UN | 1.159,99 | Reflex | | 4.600,00 |

001 Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas imitações, resacas, rebabas ou imperfeições no acabamento.

Deverão ser tratados com pintura com friso de zinco e pintados com tinta especial com acabamento em aço. Incrivelmente serão aceitas as 02 portulanas em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir prão para cadeado.

Dimensões:
Altura: 150cm
Largura: 80cm
Profundidade: 35cm
Armário Alto em Aço - (AMH)

002 Descrição:
Fornecimento e montagem de armário AM3 em Aço, todo em chape 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados, nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, cantoneira de alumínio, corado 01 lila e 02 com regulagem de altura do tipo cantoneira, com fechadura cilíndrica e pinos eletrostáticos 5 po.

Dimensões:
Altura: 195cm
Largura: 60cm
Profundidade: 40cm

003 Descrição:
Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas imitações, resacas, rebabas ou imperfeições no acabamento.

Deverão ser tratados com pintura com friso de zinco e pintados com tinta especial com acabamento em aço. Incrivelmente serão aceitas as 02 portulanas em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir prão para cadeado.

Dimensões:
Altura: 150cm
Largura: 60cm
Profundidade: 35cm

Handwritten signatures and initials: A large circle, 'G', 'B', and 'A'.

434

Handwritten notes and stamps:
"Município de Santo Antonio do Sudoeste"
"Pregão Presencial 53/2016"
"Data de abertura: 15/03/2017"

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
 Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
 Inscrição Estadual: 0693001805 Contador: Sandro Chiodi

E-mail: marcioartur@bol.com.br

Telefone: 5535351861

Celular: 558154681

Telefone contator: 5535251213

RG: 9088813443

CPF: 906.206.520-20

Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva

Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000

Telefone representante: 5581546281

E-mail representante: marcioartur@bol.com.br

Data de abertura: 15/03/2017

Conta: 15045-2

Agência: 682-3 - Mercado A R Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

Não serão aceitas variações, ressaltos, rebabas ou imperfeições no acabamento das
 roupeiras.

Devem ser tratados contra mancha com fecho de zinco e pintado com tinta especial na cor
 platina com secagem em estufa.

Após o jateamento acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura
 para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do
 produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para
 evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com espátulas plásticas nivel
 adoras 83x9".

Dimensões:

Altura: 1945 mm

Largura: 1230 mm

Profundidade: 400 mm

004 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AMQ

Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0,75mm),
 construído por 12 portas, as portas devem possuir venozamento para alinhamento e possuir pino
 para colado.

Não são aceitas anulações, ressaltos, rebabas ou imperfeições no acabamento das roupeiras.
 Devem ser tratados contra oxidação com fecho de zinco e pintado com tinta especial na cor
 platina com secagem em estufa.

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura
 para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do
 produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para
 evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com espátulas plásticas nivel
 adoras 83x9".

Dimensões:

Altura: 1945 mm

Largura: 900 mm

Profundidade: 400 mm

005 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1

Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,45mm) na cor platina, com quatro
 gavetas e travamento interno, fechamento encaixe de tambor cilíndrico, com gavetas
 com dobradiças reguláveis ajustáveis a 40mm. O Sistema de deslizamento das gavetas
 será através de rolamentos em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores
 embutidos as dimensões do porte etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser
 tratado contra oxidação com fecho de zinco e pintado com tinta especial com secagem em

815,00

320,00

4,00

UN

Reflex

2,460,00

550,00

535,00

2,00

UN

Reflex

1.080,00

435

Blanca A. Gomes
 CNPJ: 04.947.970/0001-50
 Rua General Osório, 388

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Anur Rodrigues da Silva e Ca Ltda
Endereço: Rua General Osório, 385 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000
Inscrição Estadual: 06300118015

Email: marcioanur@bol.com.br
Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861 Celular: 558154881
Telefone contator: 5535351213

Representante: Marcio Anur Rodrigues da Silva
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000
E-mail representante: marcioanur@bol.com.br

RG: 9058813443
Telefone representante: 5581548281

Agência: 682-3 - Marcio A R Silva e Da Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15045-2
Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

006 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO(BIA)
 Plástico em pó. Criações a partir de 3 anos.
 Características:
 Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00mm;
 PE central em aço de 2" x 2,65mm;
 Carretilha de sustentação em aço galvanizado de espessura 4,00mm;
 Sistema de tubulação articulada em parafusos de aço com diâmetro de 1/4", com
 marcação sobre roldanetes de aço inoxidado acondicionados em bucha metálica que
 permite substituição;
 Parafusos de fixação a base do tipo Parabol em aço galvanizado, medida 3/8" x 3"
 (acompanhando o brinquedo);
 Caixa de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encaixe sem
 enrijecimento entre o assento;
 Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para
 permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto;
 Todo o equipamento deve ser montado soldado através de processo MIG TIG, proporcionando
 acabamento livre de arestas e rebarbas;
 O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de
 eletrolitico;

Em diversas cores
 Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com
 tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento
 dimensões:
 Largura: 160cm
 Altura: 220cm
 Comprimento: 440cm

Handwritten signatures and stamps:
 - A large circle with a dot in the center.
 - A signature that looks like "M".
 - A signature that looks like "A".
 - A signature that looks like "R".
 - A stamp: "Município de Santo Antonio do Sudoeste" with "CNPJ: 04.947.970/0001-50" and "Rua General Osório, 385".
 - A stamp: "436".
 - A date stamp: "2016/03/18 06:15:18".

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50
Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
Inscrição Estadual: 0632011605

Fornecedor: Márcio Artur Rodrigues da Silva e Ca Ltda
Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000

E-mail: marcioarturbal.com.br

Telefone: 5535351861
Fax: 5535351861
Celular: 558154681
Telefone contator: 5535251213

Contador: Sandro Chiodi
CPF: 906208520-20
RG: 9069813443

Telefone representante: 5581546261

Agência: 682-3 - Márcio A R Silva e Ca Ltda - Três de Maio/RS

Conta: 15045-2
Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Metalina 1 - 5%

007 BANCO RETANGULAR MONOCROMO - B1

Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2

O tempo confeccionado em MDF de 15 mm com re-enfreado de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós-formado de 0,6mm de espessura na cor bege (referência L 156), acabamento de superfície texturizada e encaixamento de fita de fundo em PVC branco. Acabamento de face inferior em laminado melamínico branco brilhante.

A fixação do laminado por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/4" x 3/16". A estrutura em aço com pintura eletrolítica de linha epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.

Proteção de acalimamento em polipropileno na cor branca, fixada à estrutura através de encaixe.

RECOMENDAÇÕES:

Todas as partes mencionadas devem ser unidas entre si por meio de solda (arab), acabamento liso e sem fio de escória, corrigindo uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugginose por fosforização.

Eliminar rebentos, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

As peças plásticas não devem apresentar resacas, falhas de injeção, ou partes entaladas, devendo ser utilizadas materiais puros e pigmentos atóxicos.

A fita de fundo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Tack", devendo receber acabamento finalizado após colagem, corrigindo arredondamento das bordas.

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Devem ser rejeitados, peças que apresentarem, des conformidades ou defeitos de fabricação, poderá ser aprovadas e aceitas nas especificações, para adequação aos pedidos de cada fabricante, desde que configure melhora de qualidade em relação às especificações originais.

OUT: BERCO (BQ1)

Descrição: Conjunto de berço com colchão composto por berço em MDF revestido com laminado melamínico e colchão em espuma B22.

Berço: Dimensiones

Comprimento total incluindo cabaceiras: 1200 mm (+ou- 10mm)

Altura total incluindo gradéis: 670 mm (+ou- 10mm)

Altura das cabaceiras considerando a estrutura tubular: 100mm (+ou- 10mm)

Altura da barra superior dos gradéis: 855 (+ou- 10mm)

Extensão vertical dos gradéis: 750 (+ou- 10mm)

Distância regulável da superfície do colchão à barra superior dos gradéis: de 180 a 480mm

| Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 12,00 | Un | 424,25 | Reflex | 420,00 | 5.040,00 |

| | | | | | |
|-------|----|--------|-------------|--------|----------|
| 16,00 | Un | 434,00 | Serpi/Surpi | 434,00 | 6.944,00 |
|-------|----|--------|-------------|--------|----------|

Handwritten signatures and initials: A circle, a large 'D', and a signature 'B'. At the bottom right, there is a signature 'A' and another signature 'B'. A stamp is visible with the text: 'Município de Santo Antonio do Sulfoeste', 'CNPJ: 04.947.970/0001-50', and 'Pregão Presencial 53/2016'.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Ca Ltda
Endereço: Rua General Osório, 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000
Inscrição Estadual: 0630011605

E-mail: marcioartur@oi.com.br

Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861

Celular: 556154681

Telefone contator: 5535351213

Contador: Sandro Chiorri

CPF: 905.208.520-20 RG: 9069873443

Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva

Endereço representante: Rua General Osório, 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000

E-mail representante: marcioartur@oi.com.br

Banco: 1 - BB

Telefone representante: 5561546281

Agência: 662-3 - Marcio A R Silva e Ca Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15045-2

Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Data: 01/01

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

(Linha de regulagem)

Estrutura

Pés em tubo de aço, seção circular entre 1 3/4" e 2" em chisos 14 (1,9mm), confirmado em forma de "U" invertido corrigido e estrutura de cada colozeta.

Quadro de estrado em tubo de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40x20 (m) 40x40mm, em chapa 16 (1,3mm).

Estaca em chapa atarepa de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perimetro com fita de bordo de 2mm, atarepa, na mesma cor e finalizada do laminado.

Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas.

Ordens laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP, textura acob na cor BRANCA, com topos encabeçados em todo perimetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, abórcas, na mesma cor e finalizada do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões especificadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 13650 (parte 1).

Colocadas em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão-BP (texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perimetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atarepa, na mesma cor e finalizada do laminado.

Quatro rodízios para pesos fixos, com sistema de freio por pedal, injetado em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Bateria de rodagem em polímero injetado. Caros diferenciada em e as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA).

Fixação dos componentes entre os painéis cilíndrica M6 e parafusos Allen.

Elementos eletrônicos pintados com tinta em pó, eletrolítica, fabricada Etekol Polímeros, lisa a branco, atáctica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7002).

Requisitos de Segurança:

- Bateria deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15850-1:2010 - Móveis - Bateria e bateria do tipo prismatic - Data: 1- Requisitos de Segurança

Cordeão: 1150mm

Largura: 620mm

Espessura: 120mm

Características: Espuma de polietileno flexível com densidade D19, integral (tipo "s-imples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em malhação

Marcio Artur Rodrigues da Silva
CNPJ: 04.947.970/0001-50
Rua General Osório, 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000

438

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.547.970/0001-50 Fornecedor: Márcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
 Endereço: Rua General Osório 288 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000
 Inscrição Estadual: 0830011606

Representante: Márcio Artur Rodrigues da Silva Contador: Sandro Chiodi
 Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000
 E-mail representante: marciorodrigues@turbol.com.br
 Telefone: 5335351861 E-mail: marciorodrigues@turbol.com.br
 Telefone contador: 5335351861 Fax: 5335351861 Celular: 998154681
 Telefone representante: 5335351861

Banco: 1 - BB RG: 9028813443
 Telefone representante: 5335351861

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
 Agência: 682-3 - Márcio A R Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15046-2
 Data de abertura: 15/03/2017

(acabado), sem fechamento perimetral; 100 x 100 x 100, com acabamento de outra face do
 material plastificado, e conforme requisitos da norma ABNT NBR 13575 (partes 1 e 2)
 (Obs: O comprimento e a largura mínimo do cachêlo a ser utilizado com o bico, devem ser tais
 que a peça entre a colação e as laterais e as encimadas não exceda 30cm.

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|
| 010 | CADERNA FIMA COM BRACOS - C7 | 10,00 | UN | 77,00 | Reflex | 77,00 | 370,00 |
|-----|------------------------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|

Descrição: Caderno fima com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado
 multilaminado anatômico, espuma de poluretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com
 apoio corno lombal, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência e propagação de
 raios além de 100 x de dimensão. Espalder 5, 1ª linha classe 5, 1ª linha padrão 5, peso 200g/200g/m, 10
 referências, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poluretano.
 OBS: A cadorna deve obter a certificação da ABNT 13.992 e ter garantia de 5 (cinco) anos.
 Dimensões:
 Altura do assento da cadorna ao chão: regulável
 Assento da cadorna: 58 cm x 58 cm

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|----|-------|--------|-------|--------|
| 011 | CADDERNA FIMA EMPILHÁVEL - C8 | 4,00 | UN | 70,04 | Reflex | 70,04 | 314,00 |
|-----|-------------------------------|------|----|-------|--------|-------|--------|

Descrição: Cadorna fima empilhável, injetada em poluretano para uso adulto.
 Características:
 Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 10x30, com sapatas desliscantes em nylon.
 Acabamento da estrutura com tratamento de fixação e pintura eletrolítica.
 Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.
 Cores: Diversas.
 Recolimento: Polipropileno.
 Dimensões:
 Altura do assento da cadorna ao chão: regulável
 Assento da cadorna: 58 cm x 58 cm

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|----|--------|--------|--------|--------|
| 012 | CADERNA GIGANTINA COM BRACOS - C5 | 4,00 | UN | 203,50 | Reflex | 203,50 | 800,00 |
|-----|-----------------------------------|------|----|--------|--------|--------|--------|

Descrição: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado
 multilaminado anatômico, espuma de poluretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com
 apoio corno lombal, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência e propagação de
 raios além de 100 x de dimensão. Solteiro 100 x 100 x 100, 1ª linha classe 5, 1ª linha padrão 5, peso 200g/200g/m
 referências, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poluretano.
 OBS: A cadorna deve obter a certificação da ABNT 13.992 e ter garantia de 5 (cinco) anos.
 Dimensões:
 Altura do assento da cadorna ao chão: regulável
 Assento da cadorna: 58 cm x 58 cm

439

Atividade Assistencial - 0800 010 9999
 CNPJ: 07.947.700/0001-50

28/03/2016 10:14

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
Inscrição Estadual: 0630011605
Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
E-mail representante: marcioartur@red.com.br
Banco: 1 - BB

E-mail: marcioartur@red.com.br
Telefone: 5535351861
Telefone contador: 5535351213
Fax: 5535351861

RG: 9069813443

Telefone representante: 5581546281

Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 121/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 013 | Assento de cadeira: 58 cm x 59 cm. CADERNA PARA CRIANÇAS DE 6 A 6 ANOS (C4) SALA MULTUSO Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em poliéster com espuma virgem e sem cargas, injetados, moldados analiticamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira do chão: 35 cm (41-1,0mm) Assento da cadeira: 31 x 40 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 38,6 cm Características: Assento e encosto em poliéster copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados analiticamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Aterramento do assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado sintético moldado a quente, contendo no verso cerca de 600 fibras internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, a fim de evitar o entalimento ou de protuberância local, veritas de moldadura, e design ração por furos ou injeções. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lã mineral maciça lãquada de 0,7 mm, de espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de 2 mgg poluretano, injetado nos botões. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor AMARELA. Botões em selador seguido de 2 mgg poluretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com cantos, diâmetro de 20,7mm, em espessa 14 (1,5mm). Pneus e sapatas, em poliéster copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências). Fixadas à estrutura através de encaixê e pneu expansor. Dimensões e design conforme o projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi Poliéster eletrolítica, brilhante, pigmentada em escura, e espessura mínima 49 micrometros, na cor CINZA (ver referências). | 16,00 | LIN | 21,38 | Reflex | 342,08 | 468,00 |
| 015 | COLUNTO ALUNO TMANHO 03 (CJA-403) Conjunto de mesa retangular com um colun para crianças de 4 a 6 anos. | 24,00 | CONJ | 118,00 | Reflex | 2832,00 | 440 |

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 **Fornecedor:** Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 **Email:** marcioarturbol.com.br
Inscrição Estadual: 0630011605 **Contador:** Sandro Chiodi
Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva **CPF:** 906.208.520-20 **RG:** 9068813443
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 **Telefone representante:** 5581546281
Email representante: marcioarturbol.com.br **Agência:** 682-3 - Marco A R Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS **Conta:** 15045-2
Banco: 1 - BB **Data de abertura:** 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote: | 001 | Lote 001 | Clide | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitario | Preço Total |
|-------|-----|----------|-------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|-------|-----|----------|-------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

Nota
Descrição: Mesa para afiada do auno compreendida entre 1,19 e 1,43, com tampo retangular em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de aço.
Dimensões:
Altura da mesa: 66,4 cm
Tempo de mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm
Características:
Tempo em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa forrada de 0,6mm, lixada na uma face.
Toppo encaixado com fita de borda em PVC (bordo de proteção) com "primer" acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melling". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Estrutura composta de: horizontal vertical e (ou) mesa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 28mm x 26mm, em chapa 10 (1,2mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,70mm (1 1/4"), em chapa 18 (1,5mm), pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 30mm (1 1/4"), em chapa 10 (1,2mm).
Pneus e rodas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados na cor AMARELA (ver referências), fixados à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No a montes dos pneus e eixos deve ser gravado o símbolo intemacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, de acordo com a indicação mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente reciclado.
Nos pneus metálicos deve ser aplicado tratamento antifúngico que assegure resistência à corrosão em câmaras de pneus salina de no mínimo 300 horas. Prova dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster, alcoxalílica, brilhante pigmentada em estufa, a espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA.
Cadeira
Descrição: Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anisotomicamente pigmentados na cor AMARELA.

(Handwritten signatures and stamps)
441
Município de Santo Antonio do Sudoeste
CNPJ: 04.947.970/0001-50
2017/03/15 15:10

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50

Fornecedor: Márcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda

Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000

Inscrição Estadual: 0530011605

Representante: Márcio Artur Rodrigues da Silva

Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000

E-mail representante: marcioartur@bol.com.br

Banco: 1 - BB

Contador: Sandro Chiodi

CPF: 905.208.520-20

CEP: 98670-000

Telefone: 5535351861

Fax: 5535351861

Celular: 558154681

Telefone contador: 5535251213

RG: 9068873443

Telefone representante: 5581546251

Agência: 682-3 - Márcio A. R. Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS

Conta: 15045-2

Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Dimensões:

Altura do assento do cadeira: 45cm

Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm

Encosto da cadeira: 19,3 cm x 39,5 cm

Características:

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado acústico incluindo a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,0 mm cada, obtidas de refinar estamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e detendo núcleo por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melâmico de alta pressão a, 0,6 mm x 0,2mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em tinta de madeira fosca de 0,7 mm, da espécie Eucaly plus grande, com acabamento em satên, seguida de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura máxima do assento mínima de 7,2 cm e máxima de 9,1cm.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melâmico de alta pressão, 0,6 mm x 0,2mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Botoes em gelador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada no encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com acetum, diâmetro de 26,7mm, em chapô 14 (1,9mm).

Bananas e apoios, em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e placa expansor. Junta dos elementos metálica em tinta em pó tinta Epoxi Poliéster, eletrostática, inibente de ferrugem em água, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

Q16 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CUC-01

Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.

Mesa

Descrição: Mesa para altura de auto compreendida entre 0,92m a 1,18m, com tampo em MDF ou MDF revestido na face superior em laminado melâmico e na face inferior limitado melâmico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões:

Altura de mesa: 46 cm

Largura da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm

Cadeiras:

Tampo em MDF ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melâmico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melâmico de baixa pressão - 02, na cor BRANCA.

Tipo: encabeçados com fós de bordo em PVC (bordo de poliuuretano com "grayer".

18,00 CDMJ 305,00 Refe.

335,00

A.360,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.047.070/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
Endereço: Rua General Osório 305 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000
Inscrição Estadual: 0830011500

E-mail: marcioartur@bol.com.br
Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861 Celular: 558154881
Telefone contator: 5535251213

Contador: Sandro Chiodi

RG: 9069813443

CPF: 905.206.520-20

Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva

Telefone representante: 5581546281

Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000

E-mail representante: marcioartur@bol.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 587-3 - Marcio A R Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15045-2

Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 109 031

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Cidade | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

acabamento texturizado, na cor LARANJA, cabeda com adesivo "Hot Molding"
Estrutura da mesa composta de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (3" / 27), sem chape 18 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chape 10 (1,5 mm); aros vertical com ocoarado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm;

Plataformas e sapatas em polipropileno capilimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de ancas. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Polieter, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeiras

Descrição: Cadern com assento e encosto revestido em polipropileno capilimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA.

Dimensões:

Altura do assento ca cadeira ao chão: 26 cm

Assento da cadeira: 28 cm x 34 cm

Encosto da cadeira: 16,5 cm x 35 cm

Garantia: 3 anos

Assento e encosto em polipropileno capilimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

Alternativamente o assento e o encosto possuam ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,9 mm, curvadas de refôr esticamento ou de procedência legal, certifica de inchaduras, e deita a reação por fongos ou insetos. Dimensão e design conforme projeto.

Quando solicitado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminação melaminica de alta pressão de 0,5 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em laminado de madeira faqueada de 0,7 mm, e a espécie Eucaly plus grade, com acabamento em esdador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1 mm.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminação melaminica de alta pressão, 0,5 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado.

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor : Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
 Endereço : Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000
 Inscrição Estadual: 06300116005

E-mail: marciartur@bol.com.br

Telefone: 5535351851

Celular: 559154681

Contador: Sandro Chiodi

Telefone contador: 5535251213

CPF: 508.208.520-20 RG: 9069813443

Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000

Telefone representante: 5591546281

E-mail representante: marciartur@bol.com.br

Banco: 1 - BS Agência: 682-3 - Marcio A R Silva e Cia Ltda - Trás Os Maiors Contas: 1504-5-2 Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

no cor LARANJA. Bordas em selador seguido de vinil póuretano. Espessura acabada do
 encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em
 chapa 14 (1,8mm);

Pneus e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na bor
 LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pelo expansor;

Dimensões e design conforme o projeto;

Platina dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi Poliéster, eletrostática, brilhante,
 patentizada em estado, e espessura mínima 40 micrômetros, na cor CINZA (ver referências).

017 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOSU(H UNIDADES) - COZ

Descrição: Colchonetes de látex de espessura flexível de poluretano para uso infantil,
 constituído pelo INWETRO e um confortêmetro com a norma ABNT NBR 15378-1

Dimensões:

Comprimento: 185cm.

Largura: 65cm.

Espessura: 05cm.

Características:

Revestimento em material têxtil plastificado, "100 x100", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL,
 impermeável, com acabamento em costura 3 impes e acabamento em cadafus impermeável.

Esposa com densidade nominal kg/m³: 0-20 Norma ABNT NBR 8537

018 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) COZ

Descrição: Colchonetes para trocador de espuma flexível de poluretano.

Dimensões:

Comprimento: 100cm.

Largura: 60cm.

Espessura: 05cm.

Tolerâncias do produto acabado sem abate nas dimensões declaradas na etiqueta, de 10-
 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm(+1,5cm) para a altura

Características:

Revestimento em material têxtil plastificado, "100 x100", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL,
 impermeável, com acabamento em costura 3 impes e acabamento em cadafus impermeável.

Esposa com densidade nominal kg/m³: 0-20 Norma ABNT NBR 8537.

019 CONJUNTO PARA ALUNDO TAMANHO 01 - CJA- 01

Descrição: Mesa retangular com uma espelha para crianças de 4 a 5 anos.

Dimensões:

Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,59m a 1,16m, com tampo em MDP
 ou MDF - revestido na face superior em laminação melamínica e a face inferior em chapa de
 balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de aço.

Dimensões:

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|----------|
| 10,00 | COMJ | 467,48 | Reflex | 467,00 | 5.304,00 |
|-------|------|--------|--------|--------|----------|

| | | | | | |
|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 2,00 | COMJ | 210,00 | Reflex | 210,00 | 420,00 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|----------|
| 84,00 | COMJ | 125,00 | Reflex | 805,00 | 8.000,00 |
|-------|------|--------|--------|--------|----------|

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 **Fornecedor:** Márcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda
Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 **Telefone:** 5535351861 **Fax:** 5535351861 **Cellular:** 558154681
Inscrição Estadual: 0630011605 **Contador:** Sandro Chiodi **Telefone contador:** 5535251213
Representante: Márcio Artur Rodrigues da Silva **RG:** 9068873443 **Telefone representante:** 55815468281
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 **Telefone representante:** 55815468281
E-mail representante: marcioartur@bol.com.br **Conta:** 15045-2 **Data de abertura:** 15/03/2017
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Classe | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | <p>Lote: 001</p> <p>Alfarda de mesa: 45 cm Tempo da mesa: 60 cm; largura: 60 cm x 45 cm</p> <p>Características: Tempo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fênolica de 0,6mm, fixada em uma face.</p> <p>Topos esboçados com fita de tampo em PVC (material de polímero) com "primer" acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melt". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.</p> <p>Estrutura composta de montantes verticais e travessas longitudinais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 20mm x 20mm, em chapa 18 (1,5mm); travessa superior confeccionado em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 18 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 18 (1,5mm).</p> <p>Portadas e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento com ome projeto. Na s moléculas das portadas e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lote e indicação mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferrugem que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Fritada com elementos metálicos em steel em pó H. Brás Epoxid Proteção, eletrolítica, brilhante, galvanizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

445


 CNPJ: 04.947.970/0001-50
 Rua General Osório 388
 Humaitá, RS - CEP 98670-000

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.347.970/0001-50 Fornecedor: Marcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda E-mail: marciartur@bol.com.br
Endereço: Rua General Osório 368 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861 Celular: 558154681
Inscrição Estadual: 0032011605 Contador: Sandro Chiodi Telefone contador: 5535251213

Representante: Marcio Artur Rodrigues da Silva RG: 9069813403
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000 CPF: 806.208.520-20
E-mail representante: marciartur@bol.com.br Telefone representante: 5581546281

Banco: 1 - BB Agência: 662-3 - Maricó A R Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS Conta: 15045-2 Data de abertura: 15/03/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Assento e encosto em poliuretano copolímico virgem e sem cargas, meliados, moldados, encaixamento, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

Alternativamente, o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado analítico meliado e quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de refator estamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deteiro razão por furos, cu insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado meliocrômico de alta pressão e, 0,5 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em eldador, segurado de vime poluretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado meliocrômico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador segurado de vime poluretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,2 mm e máxima de 9,3 mm.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,8mm).

Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímico virgem e sem cargas, ripadas na cor LARANJA (ver referências). Todas a estrutura através de encaixe e pino expansor.

Dimensões e design conforme o projeto.

Princos dos elementos metálicos em liga em pó híbrida Epóxi/Poliéster, de corrosão, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).

020 CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01

Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.

Mesa:

Descrição: Mesa individual com tampo em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado meliocrômico e na face inferior em chapas de balancamento, panel frontal em MDF ou MDF, revestido nas duas faces em laminado meliocrômico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.

Dimensões:

Altura da mesa: 76 cm

Comprimento da mesa retangular: 120 cm x 60 cm

Outros detalhes:

Tampo em MDF ou MDF, com espessura de 16 mm, revestido na face superior em laminado meliocrômico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balancamento - contra placa fibrosa de 3,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas para com rosca meliada M6 e compensação 10 mm. Dimensões eca todas (50mm (largura) x

Handwritten signatures and stamps:

- Signature: *[Handwritten signature]*
- Stamp: "Município de Santo Antonio do Sudoeste" with CNPJ: 04.347.970/0001-50 and other details.
- Stamp: "446" in a circle.
- Stamp: "26/07/2016 08:15:17"

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50

Fornecedor: Márcio Artur Rodrigues da Silva e Cia Ltda

Endereço: Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000

Inscrição Estadual: 0530011605

Representante: Márcio Artur Rodrigues da Silva

Contador: Sandro Chiodi

CPF: 906.208.526-20

RG: 9068813443

Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98870-000

E-mail representante: marcioartur@bol.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 682-3 - Márcio A.R.Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS

Conta: 15045-2

Data de abertura: 15/03/2017

Telefone representante: 5551546281

Telefone: 5535351861

Celular: 998154681

Telefone contador: 5536251213

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001

Lote: 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

| Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
|------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|

120mm (comprimento) x 15,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 25% para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura

Panela frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - DP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm m (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura

Taças encaixáveis com tampa de ferro em PVC (craquelê de polivinila) com primer, acabamento decorado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "HotMating". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 30mm (espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura.

Estrutura composta de: - Moldantes verticais e travessas longitudinais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com posura, seção cônica de 20mm x 53mm, em chapa 18 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, cavado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 21,75mm (1 1/4"), em chapa 18 - (1,5mm).

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Ponteira e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe

Peitura dos elementos metálicos em tinta em pó ácido Epóxi pólexter, eletrolítica, brilhante, palmatória em estufa, e espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA

Capoteira

Descrição: Capoteira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anisotrópico moldado, montada sobre estrutura tubular de aço

Dimensões:

Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm

Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm

Encosto da cadeira: 19,8 cm x 35,5 cm

Capoteira:

Assento e encosto em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados, moldados anisotrópicamente, pigmentados na cor CINZA.

Alternativa: assento e encosto em espuma podendo ser fabricada em compensado anisotrópico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, obtidas de refil de stamper ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e delimitação por furo ou laçotes.

447







 CNPJ: 04.947.970/0001-50

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.947.970/0001-50 Fornecedor : Marco Arthur Rodrigues da Silva e Ca Ltda
Endereço : Rua General Osório 388 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
Inscrição Estadual: 0630011905

Represenante: Marco Arthur Rodrigues da Silva
Endereço representante: Rua General Osório 378 - Centro - Humaitá/RS - CEP 98670-000
E-mail representante: marciartur@bol.com.br
Contador: Sandro Chiodi
CPF: 908.208.820-20
RG: 8089613443

E-mail: marciartur@bol.com.br
Telefone: 5535351861 Fax: 5535351861
Celular: 55354681
Telefone contador: 5535351213

Telefone representante: 5581546281

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
Agência: 882-3 - Marco A R Silva e Ca Ltda - Três de Maio/RS Contat: 15045-2
Data de abertura: 15/03/2017

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminação melaminica de alta pressão 0,5 e 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira lustrada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, segurado de verniz poliuretano, indutivo nos bordos. Espessura acabada do assento inferior de 5,7mm e máxima da 12mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em pontas e costuras em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através da encaixe e pelo avellaner.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó epóxi Epóxi Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

024 MESA DE REUNIÃO - M7

Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor preta, com 20mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 20P, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas prisma-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e barras com colunas duplas e apoios. Tipo "mão francesa", em tubos de aço redondo, com pés horizontal em tubo de aço relançado com pontas em poliestireno injetado. Bordas centrais em melamina preta com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 18P na curva, e acabamento em lã de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-rugem de oxidação e fixação, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.

Dimensões: Altura da mesa: 75 cm / Tampo de mesa retangular: 200 cm x 100 cm

025 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M5


Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 20mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em lã de PVC, sobre estrutura metálica tubular tipo composta por travessas prisma-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e barras com colunas e apoios, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.

Estrutura em aço, com tratamento anti-rugem de oxidação e fixação, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.
Deve-se posicionar duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bordas frontais em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em lã de PVC.
Dimensões:
Altura da mesa: 75 cm
Tampo de mesa retangular: 120 cm x 60 cm

afPrazosa - Versão 1.02.4

| | | | | |
|------|----|--------|--------|--------|
| 1,00 | UN | 259,20 | Reflex | 269,00 |
|------|----|--------|--------|--------|

| | | | | |
|------|----|--------|--------|--------|
| 4,00 | UN | 359,50 | Reflex | 365,00 |
|------|----|--------|--------|--------|



[Handwritten signature]

448

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ: 04.947.970/0001-50
Rua General Osório, 388
Humaitá - RS

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Email: mercadoturbol.com.br
Telefone: 5535351851 Fax: 5535351661 Celular: 558154681
Telefona contator: 5535251213

Contador: Sandro Ortolli

RG: 9089813443

CPF: 906.208.520-20

Telefone representante: 5581546281

Representante: Marco Artur Rodrigues da Silva

Endereço representante: Rua General Osório 376 - Centro - Humaitá/RS - CEP 96670-000

Email representante: mercadoturbol.com.br

Data de abertura: 15/03/2017

Agência: 682-3 - Mercão A.R.Silva e Cia Ltda - Três de Maio/RS

Conta: 15045-2

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote | Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 001 | 001 | Lote 001 | 9,00 | UN | 108,00 | Reflex | 108,00 | 980,00 |

026 MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS (SALA MULTUSO)

Descrição: Mesa retangular para 2 lugares, para altura ajustável compreendida entre 1,10m a 1,40m, com tampo em MDF ou MDF, revestido no tampo superior em laminado melamínico e no tampo inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço

Dimensões:

Altura da mesa: 55 cm

Tampo da mesa para 02 lugares: 90 cm x 120 cm

Características:

Tampo em MDF ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (sem firme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.

Tapas escabeados com fita de borda em PVC (cloreto de polivinil) com "grime",

acabamento texturizado, na cor AMARELA, cobido com adesivo "Hot Melling"

Estrutura de mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de diâmetro de 26 x 50mm, em chapa 16 (1,6mm),

Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada

de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,6mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono,

laminado a frio, com costura, seção triangular de 26 x 50mm, em chapa 16 (1,6mm).

Porceiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor

AMARELA. Fixadas à estrutura através da entalhe. Dimensões, design e acabamento conforme

projeto.

Procura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,

ambiente, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

027 MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M5

Descrição: Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm, com

bordas arredondadas em parte de PVC 150°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço

revestimento anti ferrugem e pintura epóxi

Dimensões:

Altura da mesa: 71 cm

Tampo da mesa: diâmetro 100cm

028 MESA RETANGULAR MONOLOCO - M1

Descrição: Mesa retangular monolocal, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,90, com

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de

15mm com revestimento de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico

pós formável de 0,6mm de espessura na cor sálado (referência L148), acabamento de

Handwritten signatures and stamps:

- Large signature: *[Handwritten Signature]*
- Stamp: **443**
- Stamp: **4.500,00**
- Stamp: **760,00**
- Stamp: **305,00**
- Stamp: **305,00**
- Stamp: **309,00**
- Stamp: **760,00**
- Stamp: **305,00**
- Stamp: **4.500,00**

451

C.V.E. 55 3535-1861 Cel 55 8154-6281

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º 01)
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2016
DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, as 14:00

horas

NOME DO PROPONENTE: MARCIO ARTUR
RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 04.947.970/0001-50
ENDEREÇO: Rua General Osório, 388 centro
Humaitá - RS
FONE/FAX: 55 3535-1861 8154-6281

MUNICÍPIO DE BANTO ANTONIO DO SUBSEITE
RECEBIDO EM

26/07/16

13h 41m

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.193/0001-11

Fornecedor: ROSTEDA

Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 9028093451

Representante: STEFANIA LARISSA BOSGA

Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCARDI

CPF: 005.717.739-23

Endereço representante: RUA OSVALDO ARANHA 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: bossa.dv@hotmail.com

Banco: 1 - BB

E-mail: bossa.dv@hotmail.com

Telefone: 4635369400

Fax:

Telefone contador: 4635369400

Telefone representante: 4635369400

Conta: 60248-2

Data de abertura: 14/05/2016

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Descrição: Colchonete para trocar de estuira flavel de poliestereo

Dimensões:

Comprimento: 160cm

Largura: 80cm

Espessura: 05cm

Tolerâncias do produto aceito com base nas dimensões declaradas no boleto de +ou-

1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.

Características:

Revestimento em material têxtil plastificado, "tipo xico", ref. "CORINGO", na cor AZUL REAL,

impermeável, com acabamento em costura e laçotes e acobramento em caderno impermeável;

Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-23. Norma ABNT NBR 8837.

025 MESA DE TRABALHO EM TAMPO UNICO - M6

Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura,

com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura

metálica tubular tipo composta por travessas passo-cubos, com pernas nas extremidades e

fuado para a passagem de cabos, em chapa de aço, a lareira com cubo e apoio, tipo "mão

francesa", em tubo de aço recortado

Estuturta em aço, com tratamento anti-rugem de decapagem e finalização, segundo para

processo de pintura eletrolítica com tinta fibrosa de epóxi com poliéster em pó, com acabamento

em esmalte.

Deve não possuir dois gavetas com rodízios em metal, e revestimento lateral para segredo.

Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de

PVC, e acabamento em fita de PVC.

Dimensões:

Altura de mesa: 78 cm

Tampo de mesa retangular: 120 cm x 60 cm

026 MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1

Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com

abertura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de

tubo com re-encosto de 30mm, revestido em sua face superior em laminação melamínica

aplicável de 0,8mm de espessura na cor vinho (referência L145), acabamento de

superfície lustrada e encaixamento de fita de borda em PVC branco. Acabamento de face

inferior em laminação melamínica branco brilhante.

A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"

A estrutura em aço de pintura eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca,

polimerizada em esmalte.

Data Útil. Preço Máximo Marca Modelo

Preço Total

4,00 UN

369,56 ANDRIE1

350,00

1.400,00

6,00 UN

780,32 ANDRIE1

748,00

4.488,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.193/0001-11 Fornecedor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
Inscrição Estadual: 9028089461

Representante: STEFANIA LARISSA BOSSA Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCARDO

E-mail: bossa.dv@hotmail.com

Telefone: 4635389400 Fax:

Celular:

Telefone contator: 4635361101

RG: 91826324

Endereço representante: RUA OSVALDO ARAUJO 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 4635389400

Banco: 1 - BB

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR Conta: 65248-2

Data de abertura: 14/06/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

029 Placas de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.
PLACA DE TATAME EM EVA (TA1)

Descrição: Tatame em placas intertraváveis de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.

Dimensões:

Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm
Espessura: 20 mm

Características:

Placas de tatame intertraváveis e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), abscicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável.
Densidade entre 130 e 160 gramas por centímetro cúbico.
Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.

Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças.
As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, bordas de recortes e fendas.

| Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 20,00 | UN | 47,01 | HAUT | | 47,00 | 940,00 |

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

008 BALANÇA DIGITAL 15 KG - 3L1

Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e afiada de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.

Classificação metrológica: Tipo II^a.

Dimensões:

Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm.
Peso mínimo do equipamento: 3,190 kg.

Capacidade: 15 kg

Duário: de 5g em 5g

Características construtivas e funcionais:

Gabinete em ABS

Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.

Teclado de membrana composto de teclas e funções.

Pés reguláveis.

Nível de bolha.

PREÇO TOTAL DO LOTE: 17.690,00

| Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 1,00 | UN | 947,00 | WELIMY | | 947,00 | 947,00 |

(Handwritten signatures and initials)

453

Município de Santo Antonio do Sul
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.198/0001-11 Fornecedor: ROSTEDA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000
 Inscrição Estadual: 9028089461

E-mail: bossa.dv@hottmail.com
 Telefone: 4635369400 Fax:

Cellular:

Telefone contador: 4635369400

Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCARDI
 CPF: 005.717.739-23

RG: 91526324

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000

Representante: STEFANIA LARISSA BOSSA
 E-mail representante: bossa.dv@hottmail.com

Telefone representante: 4635369400

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Conta: 65248-2

Data de abertura: 14/06/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço Qtd. Unid. Preço Máximo Marca Modelo Preço Unitário Preço Total

010 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - 881 5,00 UN 1.097,50 HIZA 1.097,50 5.490,00

Descrição do produto:
 Temperatura de operação de -10°C a 140°C ou com 78 graus dessa faixa de temperatura.
 Limidez relativa superior, 10% a 90%, sem condensação.
 Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.
 Conversão automática de voltagem.
 Frequência de rede elétrica: 60 Hz.
 Consumo máximo: 10W.
 Baterias internas.
 Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
 Módulos primas, tratamentos e acabamentos.
 Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.
 Perfil removível em aço inoxidável AISI 304, com cantos arredondados e bordas cônicas de ressoito para retenção de pequenas quantidades de líquidos.
 Suportes do prato em alumínio injetado.
 Gabinete construído em ABS injetado.

010 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - 881 5,00 UN 1.097,50 HIZA 1.097,50 5.490,00

Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo aviação, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO.
 Dimensões e tolerâncias:
 Altura: 360mm
 Altura parte conjugada: 650mm
 Largura: 660mm
 Profundidade: 291mm
 Tolerância: +/- 10%
 Características construtivas:
 Pia em aço inox AISI 304 polido, bacia 24 (0,64mm de espessura), com quebra-gelo.
 Gabinete em aço inox AISI 304.
 Torçor em latão cromado de suave acabamento, com regulagem de peso, sendo 2 (duas) torções no lado inferior para boca e 21 (uma) torção em haste para cope.
 Reservatório de água em aço inox AISI 304, bacia 20 (0,64mm de espessura, com aerção (lubrificação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido, e fita de cano de atilado com veda sanitizada.
 Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 19ºC
 Compressor de 1/16 de HP, com gás ecológico.
 Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Fornecedor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 9028069461

Representante: STEFANIA LARISSA BOSSA

Endereço representante: RUA OSVALDO ARANHA 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: bossa.dv@hotmail.com

Banco: 1 - BB

E-mail: boss.dv@hotmail.com

Telefone: 4635369400

Fax:

Telefone representante: 4635369400

RG: 91828324

CPF: 005.717.739-23

Conta: 65248-2

Data de abertura: 14/06/2016

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Agência: 516-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 002 | Lote 002 | | | | | | | |

Orçamento para limpeza de cuba

Relo sinfônico que trava o mecanismo proveniente do esgoto

Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras.

Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 piscinas/sem aprox.).

Não possuir semios vivos, areia ou qualquer out res substâncias contantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.

O produto deve ser acessível, em conformidade à NBR 9059/2005, no que couber.

Produto de certificação computável, o equipamento deve possuir selo INMETRO, comprovatório da conformidade com a legislação vigente, incluir e com afiliação tecnológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.240 de 07/06/90, Resolução Conselho nº 13 de 1985, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/87 e Resolução Conselho nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/03/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, visando de acordo com a determinação da potência nominal nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010

-Indicação de voltagem no cordão de alimentação

Módulos-pilhas, transformos e acabamentos

As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos concavos, superfícies ásperas ou escórias.

Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.

Para usos e peças de aço inox.

Torneira em latão cromado.

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, areia, cantantes ou elementos perfurantes.

1,00 UN 5.189,20 ATLAS 4.900,00

455

4.900,00

002 POGÃO 04 BOCCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 LINHA BRANCA

Descrição:
Volume de fôrco: 82,3 litros

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

NPJ: 05.621.193/0001-11 Fornecedor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
E-mail: bosa.dv@hotmail.com
Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dos Vizinhos/PR - CEP 85660-000
Telefone: 4635369400 Fax: 4635361101
Telefone contator: 4635369400
Inscrição Estadual: 9028039461

Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCARDI RG: 91828324
Representante: STEFANIA LARISSA BOSA CPF: 005.717.739-22
Endereço representante: RUA OSVALDO ARAUJO 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
E-mail representante: bosa.dv@hotmail.com Telefone representante: 4635369400
Banco: 1 - BS Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dos Vizinhos/PR Conta: 65248-2 Data de abertura: 14/05/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | |
|------|--|-------|-------|--------------|--------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 020 | <p>Classificação Energética: Mistel forno: A/B</p> <p>Mesa:</p> <p>Queimador normal (1,7 kW): 3</p> <p>Queimador família (2 kW): 1</p> <p>Forno:</p> <p>Queimador do forno 2,4</p> <p>Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxAxB)</p> <p>Peso aproximado: 26,4 Kg</p> <p>020 FOGÃO INDUSTRIAL DE BOCAS F31 com queimadores disp los e forno de câmara com banho marit acoplados - (FG1)</p> <p>Descrição:</p> <p>Fogão industrial central de 5 bocas com forno e 10 metros de controle em dois eixos opostos. fixação em tubo de alimentação (gaseira), alimentado por GLP (gás licuado de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e o forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e tapetes reguláveis consultadas de base metálica e ponteira moção de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.</p> <p>Dimensões: 83x107x64 cm (AxBxC)</p> <p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS/GERTRIFUGA (DOMESTICO) MT</p> <p>Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifunçioais, modelo doméstico.</p> <p>Capacidade: Tigela grande: aprox 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Lâminas multifunçioais fabricadas em aço inoxidável e Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa</p> <p>Tempo da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e velocidade do processamento.</p> <p>Aplicação: detecção de tempo e tigela e trolé maciço de 1,5s</p> <p>Motor com armazenamento integrado</p> <p>Base firme com pés antiderrapantes (4 entos)</p> <p>Motor com potência de 700W.</p> <p>Voltagem: 110V e 220V</p> <p>Dimensionamento e robustez da fixação, fígura e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação.</p> | 1,00 | UN | 5.403,00 | PROGAS | 500.00 PHILCO | | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 031 | | | | | | | 400,00 | 400,00 | |

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.193/0001-11 Fornecedor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
 Inscrição Estadual: 9028069461 Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCARDI
 RG: 91828324
 Representante: STEFANIA LARISSA BOSA CPF: 005.717.738-23
 Endereço representante: RUA OSVALDO ARANHA 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
 E-mail representante: bossa.dv@hotmail.com
 Banco: 1 - BB Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR Conta: 65248-2

E-mail: bossa.dv@hotmail.com
 Telefone: 4635369400
 Telefone contador: 4635361101
 Celular:
 Telefone representante: 4635369400
 Data de abertura: 14/06/2016

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

| Lot nº | Lot nº | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Moneto | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|--------|--------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

002
 Descrição do Produto / Serviço
 Cimento de alimentação (fechto) certificado pelo INMETRO, com indicação da vagem.
 Os aparelhos devem combater com a cor de velocidade, e possuir a ligação em 1/2" a 1/4".
 Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedacot finos e médios; liquidificador (lame) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, untar e moer ingredientes variadas; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.
 As matérias primas, tratamentos e acabamentos.
 Especificações para cada material:
 Fritura, pilão e batedor de velocidade fabricados em ABS.
 Disco emulsificador fabricado em PP.
 Plão interno, tigela com tampa e liquidizador / atachados em SAN.
 Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.
 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

003
 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR
 Descrição: Purificador de água refrigerado, com sei os INMETRO, com probólicas de conformidade com a legislação vigente.
 Capacidade:
 Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.
 Alimentação: mínimo de 30 pessoas.
 Características Gerais
 Constituição de:
 Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem as partículas da água e a cor livre.
 Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.
 Botão de acionamento automático do fluxo com inua, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada); ou tomada.
 Brilho e purificação.
 Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrolítica a pó.
 Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.
 Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água hora.

725,00
 2.175,00
 735,00
 3,00
 UN.
 HIZA
 457
 Cur
 D
 C) d
 J

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.193/0001-11 **Fornecedor:** ROSTECA COMERCIO DE A PARCELHAS ELETRONICOS LTDA **E-mail:** bossa.dv@hotmail.com **Celular:**
Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 **Telefone:** 4635359400 **Fax:** 4635359400 **Telefone contator:** 4635351101
Inscrição Estadual: 9028069461 **Contator:** HENRIQUE ANTONIO BROCCARDO **RG:** 91828324 **Telefone representante:** 4635359400
Representante: STEFANA LAIRISSA BOGA **CNPJ:** 005.717.738-23 **Telefone representante:** 4635359400
Endereço representante: RUA OSVALDO ARANHA 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 **Data de abertura:** 14/06/2016
E-mail representante: bossa.dv@hotmail.com **Conta:** 55248-2

Banco: 1 - BB **Agência:** 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR

Fornecedor enquadrado como micro empresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lot | Nº | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Unitário | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-----|----|---------------------------------|-------|-------|----------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 007 | | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 | 12,00 | UN | 424,25 | ANDRIE | | 412,00 | 4.944,00 |

Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com aberturas retangulares em aço 30x30mm parafusado 1,2.

O tempo corrigido em MDF de 15 mm com re-granulado de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós-formável de 0,8mm de espessura na cor tita (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encaixamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.

A fixação do banco é por meio de parafusos auto-atarrancantes de 2 1/8" x 3/8". A estrutura em aço com pintura eletrolítica de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.

Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através da ancafe. **RECOMENDAÇÕES:**

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento iso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferrugem por fosfatização.

Eliminar rebabas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes coriáceas, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento nos bordos.

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Devem ser registrados, lotes que apresentarem des conformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos pedidos de cada fabricante, desde que configure mal hora de qualidade em relação às especificações originais.

017 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - COJ 12,00 COMJ 467,48 VITAFLEX 490,00 6.320,00

Descrição: Colchonetes de látex de espuma flexível de colares lano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13576-1

Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm.

Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "elo xido", ref. "CORINO", no cor AZUL REAL. Impermeável, com acabamento em costura e implos e acabamento em cadarço impiedreável. Espuma com densidade nominal Kg/m³ D-20 Norma ABNT NBR 8637

018 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) CO2 2,00 COMJ 210,00 VITAFLEX 199,00 398,00

Descrição: Colchonetes de látex de espuma flexível de colares lano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13576-1

(Handwritten signatures and marks)

458

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.621.193/0001-11 Fornecedor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 A - CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
 Inscrição Estadual: 9028069451 Contador: HENRIQUE ANTONIO BROCCARDI
 Representante: STEFANA LARISSA BOSA Email: bossa.ov@hotmail.com
 Endereço representante: RUA OSVALDO ARAUJA 176 - SAO FRANCISCO DE ASSIS - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 Telefone: 4635369400 Fax: 4635369400
 E-mail representante: bossa.ov@hotmail.com RG: 91828324
 Banco: 1 - 88 Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Dois Vizinhos/PR Conta: 65245-2
 Telefone representante: 4635369400 Data de abertura: 4/06/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote | Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m. a. a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 a 40° C.

Componentes para fixação e instalação:

- arrotos; conexões cromadas; buchas de fixação 5/8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro; flange e mangueira.

Produto de refrigeração computação, o equipamento deve possuir selo INMETRO, com características de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com afiliação bacteriológica "APROVADO".
 O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo do Montreal de 1987, Decreto Federal nº 89.290 de 07/09/90, Resolução Conama nº 13 de 1986, Decreto Estadual nº 41.263 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 200 0. É desejável a preferência que o gás refrigerante tenha baixo Ind de GWP ("Global Warming Potential - potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/03/03, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conexões elétricas compatíveis com o corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas (NBR 14138, a partir de 1º de janeiro de 2010).
 Indicação de validade no cartão de alimentação.

Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 30 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE: 19.602,00
 TOTAL DA PROPOSTA: 36.662,00

05.621.193/0001-11
ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
 CNPJ: 05.621.193/0001-11

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01
 CENTRO
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

459

400

ENVELOPE PROPOSTA (Envelope N° 01)
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2016
DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, as 14:00 horas
NOME DO PROPONENTE: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 05.621.193/0001-11
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES - 121 SALA 01 A | DOIS VIZINHOS - PR
CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46) 3536-1279 / (46) 3536-9400

26/07/16

Alain
Marli Cristina Tonini
Mst. 2755
Tec Administrativo

[Handwritten signatures and initials]

Município de Santo Antonio do Sudões
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTON EQUIPAMENTOS ME
Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85146-000
Inscrição Estadual: 9094363224

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTON
CPF: 042.785.588-61

Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Prego Mínimo | Marca | Modelo | Prego Unitário | Prego Total |
|---------|--|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 001 | ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de m edimentos com amiação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura opaca na cor branca. Não serão aceitas ondulações, rasuras, rebabas ou imperfeições no acabamento. Deverá ser tratado contra oxidação com fosfato e zinco e pintado com tinta especial com proteção em estufa, internamente serão aplicadas 02 panelas em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pãõ para coberto; Dimensões: Altura: 150cm Largura: 60cm Profundidade: 35cm Armário Alto em Aço - (AM4) | 4,00 | UN | 650,99 | MOVAG | | 309,00 | 2.156,00 |
| 003 | ARMARIO ROUPEIRO (AM1) Descrição: Roupero em aço na cor cúbica, confeccionado em chapa de aço 22" (0,75mm), construído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para encaixe e possuir pãõ para coberto. Não serão aceitas ondulações, rasuras, rebabas ou imperfeições no acabamento dos roletes. Deverá ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial na cor plástico com proteção em estufa; Ado o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, considerando a superfície do produto com 90 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar entorpecimentos com abertura de 135° pós removíveis com septas plásticas niveladas 20x8". Dimensões: Altura: 1845 mm Largura: 1200 mm | 4,00 | UN | 1.196,99 | MOVAG | | 1.195,00 | 4.540,00 |

Município de Santo Antonio do Sudoes.

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.857/0001-08 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9064063224

Contador:

E-mail:

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI

CPF: 042.785.589-61

RG: 75288226

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6716-5

Data de abertura: 21/05/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|-------|-------|--------------|------------|--------|----------------|-------------|
| 004 | <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>ARVARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AME</p> <p>Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para encaixe e possuir pino para cadeado.</p> <p>Não será aceite emendas, rebolões, rebolões ou imperfeições no acabamento dos rupeiros; Devem ser tratadas contra oxidação com fosfato de zinco e pintadas com tinta especial na cor preta com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar atritamentos com abertura de 135° - pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8°.</p> <p>Diferenciais: Altura: 1945 mm Largura: 900 mm Profundidade: 400 mm</p> | 4,00 | UN | 630,00 | MOVAG | | 607,00 | 2.428,00 |
| 005 | <p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AÇI</p> <p>Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,40mm) na cor preta, com quatro gavetas e travamento único. Fechamento através do tambor cilíndrico com gavetas controladas reguláveis distanciadas a cada 450mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será guiado por rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os parafusos utilizados as dimensões do porta arquivos também embudo e de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapé em chapa de aço preta na mesma cor preta com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade: 35kg por gaveta.</p> <p>Dimensões: Altura: 105cm Largura: 47cm Profundidade: 71cm</p> | 2,00 | UN | 525,00 | MOVAG | | 504,00 | 1.048,00 |
| 008 | <p>BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO</p> <p>Público-alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> | 1,00 | UN | 1.004,00 | BRINGMOVES | | 963,00 | 963,00 |

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor : VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
 Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 5064053224

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI
 CPF: 042.786.569-61

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd/Unid. | Unid. | Prego Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-----------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-----------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Características:

Estrutura principal em aço carbono com trevostão superior em aço de 2,5x 3,00mm;
 Pé central em aço de 2" x 2,85mm;
 Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm;
 Sistema de movimentação articulada em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com
 mox montado sobre rolamentos de esferas bilí adados acondicionados em bucha metálica que
 permite substituição;
 Parafusos de fixação a base do tipo Parabol em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3"
 (acompanhando o brinquedo);
 Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encaixe em
 encaixes entre o assento;
 Equipamento deve possuir frange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para
 permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto.
 Todo o equipamento deve ser montado/colocado através do processo MIG TIG, proporcionando
 acabamento livre de arestas e rebordas.
 O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de
 fosfatização;

A pintura deve ser eletrolítica em pó, em tinta poliéster;

Em diversos cores;
 Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com
 tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de pontetas plásticas para este acabamento.
 dimensões:

Largura: 180cm

Altura: 227cm

Comprimento: 440cm

Tolerância +/- 5%

007 BANCO RETANGULAR MONOLOCO - B1

Descrição: Banco retangular monoloco, com bases arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com
 estruturas retangulares em aço 30x30mm parede 1,2

Oampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engosto de 30 mm, revestido em sua
 face superior em laminado melamínico pós fórmil de 0,8mm de espessura na cor (biza
 referência L 189), acabamento da superfície texturizado e encaixe do tampo de bordo em
 PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco lustrado.
 ATENÇÃO: O tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"

A estrutura em aço com pintura eletrolítica de tinta epoxi em pó, na cor branca fosca
 polimerizada em estufa.

Paredes de acabamento em poliuretano na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe.

esProposta - Versão 1.1.43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 463.

25/07/2016 15:30:02

Município de Santo Antonio do Sudoes
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
Endereço: RUA SANTOS VICENTINI 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9064053224

Telefone: E-mail:
Fax: Celular:
Telefone contador: Telefone representante:

CPF: 042.755.569-61 RG: 75288226

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Banco: 1 - BS Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6 Data de abertura: 21/09/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

RECOMENDAÇÕES:

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda elétrica, acabamento liso e semte de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferrugem por fosforização.

Elementos rebabas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos aguçados. As peças plásticas não devem apresentar rebabas, falhas de injeção, ou partes correntes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento finalizado após colagem, configurando o acabamento das bordas. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Devem ser rejeitados, itens que apresentarem: des conformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure mel hora de qualidade em relação às especificações originais.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|----|--------|-----------------------|--|--------|----------|
| 003 | BERÇO (B1) | 15,00 | UN | 424,00 | MULTIMOVEIS,ARTESPUMA | | 425,00 | 6.300,00 |
|-----|------------|-------|----|--------|-----------------------|--|--------|----------|

Descrição: Conjunto de berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D2E.

Berço - Dimensões:

Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm)

Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm)

Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm)

Altura da barra superior das grades: 655 (+ou- 10mm)

Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm)

*Distância regulável da superfície do colchão à bar superior das grades: de 160 a 480mm (falsa de regulagem)

Estrutura:

Pés em tubos de aço, seção circular entre 1,14" e 2", em tripe 14 (1,9mm), conformado em forma de "U", invertido configurando a estrutura de cada cabeceira.

Quadro do estado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40x20 de 40x40mm, em tripe 15 (1,9mm).

Estado em chapa tripe do MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - SP ou BR/ALCA, topos encaixados em budo

com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado;

Apalhe do estado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de

parafusos;

Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes

inferiores, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico

Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature and the number 464.

Município de Santo Antonio do Sudoeis)
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor : VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
 Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 9064083224

E-mail:

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI RG: 73298228

Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BS

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 00 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

da lâmina pressão - BP, textura aço na cor BRANCA com todos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com file de bordo de 2mm, com acabamento superficial lisa, antidisco, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cacho (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos de norma ABNT NBR 12000 (parte 1).

Cabeçotes em MDF, espessura de 18mm, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de placa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordos arredondados, e todos encabeçados em todo perímetro com file de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, antidisco, na mesma cor e tonalidade do laminado.

Quatro rodízios para placas fixas, com sistema de freio por zeda, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Bandas de rodagem em poluretano injetado. Coroa diferenciadas entre as rodas (DRAUICD) e a banda de rodagem (CINZA).

Fixação dos componentes através de parafusos olímpicos MS e parafusos Alilar. Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrolítica, híbrida Epoxid Poliéster. Isa e brilhante, atóxica, polimerizada em solução, na cor CINZA (referência RAL 7040). Requisitos de Segurança:

- Berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1.2010 - Móveis - Berços e bancos dobráveis infantis: tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança.

Cacho - Dimensões:
 Comprimento: 1150mm
 Largura: 620mm

Espessura: 120mm

Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D 18, integral (tipo "simplex"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em malhaossê (acoleonado), com fechamento perimetral 1 (po visto), e com acabamento da outra face do cachão plastificado, conforme requisitos de norma ABNT NBR 13675 partes 1 e 2)

Treatamento antialérgico e anti-ácara nos tecidos.
 Obs.: O comprimento e a largura mínima do cachão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o cachão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm

011 CADERNA FIXA EMPILHÁVEL - C8

Descrição: Caderno fixa empilhável, injetada em polimretano p uso adulto.

Características:

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrolítica.

Empilhamento máximo recomendado: seis unidades

Cores: Diversas

Revestimento: Polipropileno

79,84 PERIFLEX

4,00 UN

77,00

308,00

465

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9084063224

Representante: VIVIANE A PARREDA OTTONI
Contador:

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
E-mail representante:

Banco: 1 - BB

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular:

Telefone contador:

Telefone representante:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).
Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Item Descrição do Produto / Serviço

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--------|------------|--|--------|----------|
| 017 | <p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - COZ Descrição: Colchonete de látex de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 68cm; Espessura: 50cm. Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "até xico", ref. "CORINCO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura e ímpies e acabamento em cadafio impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 6537</p> | 12,00 | CONJ | 467,48 | RG TECIDOS | | 467,00 | 5.484,00 |
|-----|--|-------|------|--------|------------|--|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|--------|------------|--|--------|--------|
| 018 | <p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) COZ Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: Comprimento: 190cm; Largura: 60cm; Espessura: 05cm. Serêncios do produto acabado com base nas dimens. dos declaradas na etiqueta, de esp-1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm(+1,5cm para a altura. Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "até xico", ref. "CORINCO", na cor AZUL REAL impermeável, com acabamento em costura e ímpies e acabamento em cadafio impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 6537.</p> | 2,00 | CONJ | 210,00 | RG TECIDOS | | 205,00 | 410,00 |
|-----|--|------|------|--------|------------|--|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|---------|--|--------|--------|
| 002 | <p>GANÇORRA COM MANEIRAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA Descrição: Gançoras para parral a partir de 3 anos. Características: Gançoras com manoplas duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante; Acabamento anatômico e antideslizante; Acabamento em alumínio e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomolagem, compatível com aditivos ultravioleta e anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. Manoplas que possibilitam a participação após o término da viduária.</p> | 1,00 | UN | 519,04 | XALINGO | | 508,00 | 508,00 |
|-----|--|------|----|--------|---------|--|--------|--------|

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor : VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9094063224

E-mail:

Telefone:

Contador:

Representante: VIVIANE AFARECIDA OTTONI

CPF: 042.785.589-51

RG: 752983226

Celular:

Telefone contador:

Fax:

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

| | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|--|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Em diversas cores.

Não tóxico.

Dimensões:

Largura: 40cm

Altura: 47cm

Comprimento: 151cm

Tolerância: +/- 5%

Manual de Instrução:

O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

025 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M5

Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tipo composite por travessas peixe-cabeça, com pernas nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coturno e apoio "mão francesa", em tubos de aço revestidos.

Escultura em aço, com tratamento anti-ferrugem de óxigenação e fosfatização, aquecido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.

Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Baseada frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.

Dimensões:

Altura da mesa: 75 cm

Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm

026 MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1

Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medida 1,80 x 0,96, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 18mm com re-encosto de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor sálvia (referência L-148), acabamento de superfície texturizado e encaixamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.

A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"

A estrutura em aço de pintura eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.

Pertencentes de acabamento em polipropileno na cor branca, fixados através de encaixe.

4,00 UN

389,50 PERFLEX

357,00

1.404,00

6,00 UN

760,92 PERFLEX

744,00

4.484,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-08

Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9084053224

Contador:

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI

CPF: 042.785.589-61

Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 75298226

Telefone representante:

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6

Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

| Qtd | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-----|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 029 | PLACA DE TATAME EM EVA (TAV) - Descrição: Tábua em placas intertraváveis de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas do acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm Características: Placas do telame intertraváveis e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (tampo), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiodorante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, semas do estalo e rasgos. | 20,00 | UN | 47,01 | BOTO | | 46,00 | 920,00 |
| 030 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) - Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoios-braços, estofados - Sofá. Dimensões: Profundidade 381 de assento: 450mm +/- 20mm Largura 461 de assento: 470 +/- 20mm Altura (H) da superfície do assento: 420 +/- 10mm Estensão vertical (H) do encosto: mínimo de 500mm Largura 461 de encosto: 470 +/- 20mm Indicação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a +7º Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/- 10º Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm Largura mínima do apoio de braços: 60mm Características: Revestimento confeccionado em perfil tubular metálico de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm; Pernas metálicas unidas por meio de solda; Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 microns na cor CINZA; Cintas elétricas isoladas para sustentação do assento e do encosto. | 4,00 | UN | 417,00 | CANAA | | 409,00 | 1.636,00 |

Município de Santo Antonio do Sudoés
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-08 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 8084063224
Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI
Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Telefone: E-mail:
Fax: Telefone contador:
Celular: Telefone contador:

RG: 75298226

Telefone representante:

Conta: 8715-6

Data de abertura: 21/09/2013

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Unid. | Qtd. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Leiras (laços), base (superfície do assento) e fundo (suporte do encosto), montadas na conj. fixação de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto.
Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo internamente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja amortecida.
Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pres são espaçados a cada 20cm ou vélcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza.
Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-36, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "vélcro", revestimento "ziper" no verso para remoção da capa.
Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-33 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "vélcro", inicialmente encaixada com couro sintético, coberta de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa.
Couro sintético para os revestimentos, lustrado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de cor neutra, na cor PRETA.

234 QUADRO MURAL DE FELTRO (QM)
Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frizado, vista de fecho verde.
Dimensões:
Altura 120 cm
Largura 80 cm
78,25 STALO 74,00 582,00

005 SCFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1
Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido.
Características:
Revestimento Superior em laminação de PVC com reforço em manta (Kiano) CV 20,
Revestimento inferior em Tala de Rialto.
ESTRUTURA
Moldura de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com lantização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com molas elásticas de 464,72 QUALYFLEX 444,00

469

Município de Santo Antonio do Sudoes
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME Email: Telefone: Celular: Telefone contator:
 Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Carpina do Simão/PR - CEP 85148-000 Fax: Telefone:
 Inscrição Estadual: 9084083224 Contador: RG: 75298226

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI CPF: 042.785.589-61 Telefone representante: Data de abertura: 21/08/2013
 Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Carpina do Simão/PR - CEP 85148-000 Conta: 8715-6
 Email representante: Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Fornecedor enquadrado como o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|------|-------|--------------|-------------|--------|----------------|-------------|
| 008 | TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos | 1,00 | UN | 1.243,00 | BRINCOMOBIL | | 1.243,00 | 1.243,00 |

alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampos de pneumática.

ESQUEMA 0-20
 Esquema de polietileno. Assento: Densidade 0-20

Grãça: Densidade 0-20
 Encosto: Densidade 0-20
 Dimensões:
 Altura do assento do sofá ao chão: 73cm
 Assento do sofá: 125 cm x 75 cm

Características:
 Tunel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos.
 Módulos auto-encobertos, versáteis para visualização interna e com possibilidades de expansão.

Estruturas que funcionam como entrada e saída.
 Acabamento em saliências e com laterais arredondadas.
 Conposto com ativos anti-estático e estivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto.

Material que possibilita a reciclagem após o término da vida útil.
 Peças multicoloridas.
 Não tóxico.

Dimensões Internas do Módulo:
 Largura: 87cm.
 Altura: 97cm.
 Comprimento: 214cm.
 Tolerância: +/- 5%

Manual de instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

PREÇO TOTAL DO LOTE: 40.318,00

| Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 009 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 | 1,00 | UN | 647,00 | HOME | | 647,00 | 647,00 |

Município de Santo Antonio do Sudoest.
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.597/0001-08 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME E-mail: Telefone: Celular: Telefone contador:
Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000 Fax: Telefone representante:
Inscrição Estadual: 9064083224 Contador: RG: 75298226

Representante: VANIA APARECIDA OTTONI CPF: 042.785.568-51 Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6 Data de abertura: 21/08/2013
Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000 Telefone representante:
E-mail representante: Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

002 Letra 112
Descrição: Máquina eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e afiada de acordo com o "Requisimento Técnico Metodológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 235, de 22 de dezembro de 1994.

Classificação metrológica: Tipo II*.
Dimensões:
Dimensões mínimas do prato: 240 x 305 mm;
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;
Capacidade: 15 kg;
Dinheiro: de 5g em 5g;
Características construtivas e funcionais:
Gabinete em ABS;
Display de LCD de 8 dígitos com mínimo de 12mm de altura;
Teclado de membrana composto de teclas e funções:
Pela reguladora;
Nível do tubo;
Calibramento automático;
Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura;
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação;
Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA;
Contuação automática de voltagem;
Frequência de rede elétrica: 60 Hz;
Consumo máximo: 10W;
Bateria interna;
Fluque e cordão de alimentação com certificação INM ETRQ;
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação;
Materiais primas, tratamentos e acabamentos;
Básis em aço galvanizado ou em ABS injetado;
Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com santas arredondadas e bornas dotadas de rebordo para retenção de pequenas quantidades de líquidos;
Suberje do prato em alumínio injetado;
Gabinete construído em ABS injetado;
008 BATEDEIRA PLKNETARIA 20 LITROS - BT2
Descrição: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

1,00 UN 3.600,00 BANDA 3.600,00

471 3.628,00

Município de Santo Antonio do Sudoes.

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME E-mail: Telefone: Celular:
 Endereço: RUA SANTOS VICENTIM,236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000 Fax: Telefone contador:
 Inscrição Estadual: 9064053224 Contador: RG: 75298226

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI CPF: 042.785.589-61 Telefone representante:
 Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante: Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6 Data de abertura: 21/08/2013

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Lote: 002 | Lota: 002 | Qtda. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------|-----------|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|-----------|-----------|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Dimensões e tolerância:

Altura: 764mm

Comprimento: 617mm

Largura: 374mm

Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi.

Cuba em aço inox.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com três níveis de velocidade.

Sistema de troca de velocidade progressiva com patia variadora.

Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escoregador para ingredientes.

Casulo de segurança que desliga a máquina ao ser levantada.

Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.

Temporizador de 15 minutos.

Proteção e velocidade inicial "antiplash".

Acessórios inclusos.

Voltagem (V): 230/103/1.

Motor: 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conexões elétricos compatíveis com a

conexão de operação.

Corção de alimentação (batedor) centrizado pelo 1 MMETRO, com indicação de voltagem.

Máscara-primas, tratamentos e acabamentos.

As máquinas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Corpo em chape de aço SAE 1020 com pintura em epóxi.

Cuba em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebreitas, arestas cortantes ou

elementos perfurantes.

1,00 UN 1.594,00 PHILCO

608 BATEDeira PLANETARIA 5 LITROS - 611

Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros.

Máscara em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e

Emprego: MR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Largura: 240mm;

Profundidade: 350mm;

Altura: 420mm;

1.662,00

1.662,00

472

25/08/2016 15:34:00

Município de Santo Antonio do Sudoes.

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 **Fornecedor :** VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9054063224 **Contador:** RG: 75298226
Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI **CPF:** 042.785.569-61
Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
E-mail representante: **Agência:** 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR **Conta:** 6715-6
Banco: 1 - BB **Telefone:** **Telefone representante:** **Data de abertura:** 21/09/2013
Cellular: **Telefone contador:**

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Motivo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 610 | <p>Lotificância: 4% - 10%</p> <p>Características construtivas: Estrutura de suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Caixa em aço inox. Catraca basculante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com pela variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave ligadesliga e chave seletora de velocidade. Mânipula torçõestrava. Com os seguintes acessórios incluso: 1 lacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60Hz. Potência: 500watts. Voltagem: 110 ou 220V (monofásico). Molde-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cubo em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | 5,00 | UN | 1.087,50 | LIBELL | | 1.075,00 | 5.375,00 |
| 610 | <p>BEREDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB7</p> <p>Descrição: Batedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por litro (40 pessoas/lt aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 980mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10%</p> <p>Características construtivas: Pis em aço inox AISI 304 polido, biela 24 (0,54mm de espessura), com quebra-jato. Gabinete em aço inox AISI 304.</p> | | | | | | | |

473

Município de Santo Antonio do Sudoesi
Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 **Fornecedor:** VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME **E-mail:** **Telefone:** **Cellular:**
Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000 **Fax:** **Telefone contator:**
Inscrição Estadual: 9064062224 **Contador:** **RG:** 75298226 **Telefone representante:**

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI **CPF:** 042.785.589-61 **Data de abertura:** 21/09/2013

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Conta: 6715-6

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Item | Qtd | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|------|-----|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Torrador em aço inoxidado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torradeiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torradeira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, capacidade 200 (duzentos) ml de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede), externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4ª a 15ºC. Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Prestador técnico do sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).

Dreno para limpeza de cubo. Rolo sulfonado que barra o meu cabelo proveniente do estogo. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 5 litros por hora (40 pessoas/1h aprox.). Não possui partes vivas, anilhas ou qualquer out ras saliências cortantes ou perigosas de modo a não causar acidentes. O bobinado deve ser acessível, em conformidade à NBR 10060/2008, na que houver. Produto de certificação europeia, o equipamento deve possuir selos INMETRO, compatibilizados de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal nº 59.286 de 07/09/90, Resolução Conselho nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conselho nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo IOD e GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "ecológico".

Dimensionamento e robustez da fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com o sistema de operação, estando de acordo com o dimensionamento da Portaria Inmetro nº 105, de 21 de julho de 2000, que determina a compatibilidade de todos os produtos eletrônicos em conformidade com o novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir da 1ª de janeiro de 2010. Adaptação ao novo padrão de plugues e tomadas. Manutenções, tratamentos e acabamentos. As máquinas devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de espólio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, espelinhos ásperos ou escórias.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and a smaller one at the bottom right. A handwritten number "474" is visible at the top right.

Município de Santo Antonio do Sudoes

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.887/0001-06 Fornecedor : VA OTTON EQUIPAMENTOS ME
Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 90840S3224

E-mail:

Telefone:

Fax:

Telefone contator:

Representante: VIVANE AFA REICIDA OTTONI CPF: 042.785.589-61 RG: 75256226

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85149-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BB Agência: 4757-0 - SIM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6 Data de abertura: 21/08/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Plu, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304 acabamento brilhante.

Parafusos e porcas de aço inox.

Tanque em aço cromado.

O equipamento e seus componentes dev em ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

011 CAFETEIRA ELETRICA - CF 1,00 UN 150,35 BRITÂNIA 147,00 147,00

Descrição

Tipo de cafeteira: elétrica

Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L - 20 cafetinhas de 85 ml

Potência (W): 1000W

Voltagem: 110V, 220V

Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x1 Bx28 cm

Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg

014 CONJUNTO DE LINERA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LXI 2,00 UN 499,98 PLASVALE 499,98 976,00

Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:

1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 30 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros;

1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;

Características gerais:

Fabricado em HDPE - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e totalmente atóxico para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.

Ativação extra com antoalúmina e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - B,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.

Superfícies internas: polidas e cantos arredondados.

Disponibilidade nos cores: verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CCAUMA e aderidas conforme o tipo de lixo.

Ético em aço com tratamento anticorrosão.

Possível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

Possibilidade de equipação com 3 ou 5 unidades.

015 ESPRIMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP 1,00 UN 633,75 CEMAF 633,75 620,00

Descrição: Espremedor/estrador de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.

Capacidade e rendimento:

Aboca: 390mm

Altura: 360mm

Diâmetro: 205mm

Tolerância: +/- 10%

800.00

620.00

475

25/03/2016 16:34:00

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor : VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
 Endereço : RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 8084/053224

Contador: RG: 75296226

CPF: 042.785.588-61

Telefone: 042.785.588-61

Representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Contato: 6715-6

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

E-mail representante: **Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR**

Banco: 1 - BB

Telefone representante: **Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR**

Telefone contador: **Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR**

Celular: **Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR**

Fax: **Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR**

Data de abertura: 21/09/2013

Preço Unitário

Modelo

Preço Máximo

Marca

Qtd. Unid.

Preço

Total

018

ESTERILIZADOR DE MANEIRAS PARA MICROONDAS - ES

2,00 UN

88,96

DOUBLE DREAM

06,00

172,00

Produção média: 15 unid. minuto (aproximada)

Características construtivas:

Gabinete, câmara de sucos e Tampa fabricados em aço inox.

Copo e panela em aço inox.

Jogo de carimbola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja).

Motor 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).

Voltagem: 1740 RPM.

Frequência: 50/60 Hz.

Tensão: 127/220V (Bivolt).

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conexões elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Condão de alimentação (relé) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem.

Módulo primário, tratamentos e acabamentos.

As máquinas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Câmara de sucos, Tampa e gabinete em aço inox AISI 304.

Auto de câmara de lido, copo e panela em aço inox AISI 304.

Jogo de carimbola (castanhas) em poliestireno.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de barras, anilhas cortadas ou elementos perfluorados.

Descrição: Esterilizador de maneira a Vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 maneiras.

Dimensões:

Altura: máximo 180mm.

Diâmetro / Largura: máximo 200mm.

Características construtivas:

Base em polipropileno copolímero, estado de dispositivos internos para acondicionamento de no mínimo, 4 maneiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe para pressão para fechamento hermético.

Requisitos de segurança:

O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (barbas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.

O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos seus usuários, em utilização normal ou durante a higienização.

476

2007/2016 1834.00

1.1.4.3

Município de Santo Antonio do Sudoes

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Telefone: _____ E-mail: _____
 Telefone contador: _____ Celular: _____
 Fax: _____

Formaçador: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85149-000

Inscrição Estadual: 9054063224

RG: 75238225

CPF: 042.765.589-61

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI

Endereço representante: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85149-000

Data de abertura: 21/08/2013

E-mail representante:

Conta: 6715-6

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Banco: 1 - BB

| Forneador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006). | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--------|----------------|-------------|
|--|--------|----------------|-------------|

| Lote: 002 | Lotação | Ordem | Unidade | Preço Máximo | Marcas |
|-----------|---------|-------|---------|--------------|--------|
|-----------|---------|-------|---------|--------------|--------|

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd | Unid | Preço Máximo | Marcas |
|---------|--------------------------------|-----|------|--------------|--------|
|---------|--------------------------------|-----|------|--------------|--------|

O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.

Matérias-primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolimero.

120,00

62,08 MONDIAL

2,00 UN

018 FERRO ELETRICO A SECO - FR

Descrição:

Potência: 1000W

Consumo: 1,0K/Wh

Cor: branco

Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)

Dimensões e Peso:

Dimensões aproximadas: 26x10,5x12 cm (AxLxP)

Peso aproximado: 750g

019 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FOG2 LINHA BRANCA

Descrição:

Volume do forno: 62,3 litros

Classificação Energética: Menor forno: A/B

Mesa:

Queimador normal (1,7 kW):3

Queimador familiar (2 kW):1

Forno:

Queimador do forno 2,4

Dimensões aproximadas: 67x 51x 62 cm (AxLxP)

Peso aproximado: 28,4 Kg

020 FOGÃO INDUSTRIAL 05 BOCAS FG1

com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1)

Descrição:

Fogão industrial central de 5 bocas com forno e 10 metros de cordão em dois lados opostos.

Fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

fornos em tubo de alimentação (quimbrã), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou

5.150,00

5.403,00 METALBREY

1,00 UN

5.356,00

477

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
 Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 9064063224 Contador: RG: 75298226

E-mail: Telefone: Celular:
 Telefone representante: Telefone contador:
 Telefone representante: Data de abertura: 21/08/2013

CPF: 042.785.589-51

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI

Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail representante: Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Banco: 1 - BB Conta: 6715-6

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
| 922 | FREEZER VERTICAL FZ | 1,00 | UN | 2.596,33 | CONSUL | | 2.337,00 | 2.537,00 |

Dimensões: 53x107x84 cm (A x L x P)

922 FREEZER VERTICAL FZ
 Descrição: Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração " frost free".
 O refrigerador deve possuir certificação do INMETRO apresentando classe A opção energética "A" ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2008.
 Dimensões aproximadas: 166x76x69,3cm (A x L x P)
 Capacidade: Capacidade total (volume interno): 300 litros.
 Características construtivas:
 Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em aiaua de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.
 Sistema de isolamento térmico em espuma de poluretano injetado no gabinete e nas portas.
 Portas e sistemas revestidos com painéis plásticos in oxidáveis com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes.
 Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.
 Compartimento de congelamento rápido.
 Lâmpada interna.
 Formas para gelo.
 Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
 Bateria das portas dotadas de sistema antitranspirante.
 Detalhadas metálicas.
 Pés com rodízios.
 Sistema de controle de temperatura por meio de termostato digital e digital externo.
 Sistema de refrigeração " frost free".
 Gás refrigerante:
 Obs. 1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada do ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 95.290 de 07/03/05, e a Resolução Conama nº 207 de 20/00.
 Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 1445 de 12/05/05.
 Pague e cartão de alimentação com certificação IN METRO.
 Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
 Indicação de voltagem no cordão de alimentação (se bicho) do aparelho.
 Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A" ou B".
 Requisitos de segurança:
 O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 80316-2008 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos similares - Parte 1: Requisitos gerais

(Handwritten signatures and initials)

478

Município de Santo Antonio do Sudoest
 Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

NPJ: 16.770.997/0001-06 Fornecedor: VA OTTON EQUIPAMENTOS ME
 Endereço: RUA SANTOS VICENTIM 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 9064053224

Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI
 Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 E-mail representante: Banco: 1 - BB

Telefone: E-mail:
 Fax: Celular:
 Telefone contador: Telefone representante:

RG: 75238226

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR Conta: 6715-6
 Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Data de abertura: 21/08/2013

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
|---------|--------------------------------|------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|

Variações, pintas, tratamentos e acabamentos:
 As maiores pintas aplicadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
 Gabinete e parte externa de porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.
 Aromas galvanizados ou fosfatados com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.
 Elementos de fixação expostos, parafusos e anéis deverão possuir proteção adequada contra corrosão oxidação.

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|----|----------|-----------|--|----------|----------|
| 624 | <p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS - RFT Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 100K lítro monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxCxD)</p> | 1,00 | UN | 3.390,00 | REFRIMATE | | 3.622,00 | 3.622,00 |
|-----|--|------|----|----------|-----------|--|----------|----------|

Características construtivas:
 Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).
 Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 38 kg/m³.
 -5-Portas ajustáveis constituídas de base metálica e portela maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se e aproximadamente 190 mm do praz. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).
 Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 38 kg/m³.
 Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética surfonada.
 Puxadores, tiras e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático.
 Barrera térmica em todo o perímetro dos brancos das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.
 Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.
 Sistema de refrigeração por transmissão térmica com revestido, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e defrost automático (sistema "Frostfree").
 Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 479.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.770.897/0001-06 Fornecedor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
 Endereço: RUA SANTOS VICENTINI 236 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 Inscrição Estadual: 8054083224
 Representante: VIVIANE APARECIDA OTTONI
 Contador: CPF: 042.765.589-61
 Endereço representante: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
 E-mail representante: RG: 75238228
 Banco: 1 - BB

Telefone: E-mail:
 Fax: Telefone contador: Celular:

Telefone representante:

Agência: 4757-0 - STM - Santa Maria do Oeste/PR

Conta: 6715-6
 Data de abertura: 21/08/2013

Lote: 002 Lote 002 Nº Item Descrição do Produto / Serviço

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 59.280 de 07/06/1990, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.

O gás refrigerante deve ainda possuir preferência, desde que não haja risco à saúde humana, pelo "Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global, conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

As proteções em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre grades.

As paredes internas do gabinete devem ser revestidas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).

Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (10,83mm). A base deve ter formato de bandeja com rebordo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.

Panela superior em aço inox, em chapa 22 (0,78mm), para proteção do sistema de refrigeração e dreno do equipamento.

Dimensioamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Plugue e condão de alimentação com certificação IN METRO.

Conexões de fiação com bomas isoladas de parafusos para compressão dos fios.

Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao pavimento por meio de traçadeiras.

Indicação da voltagem no cordão de alimentação (na ficha) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.

O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 43°C quando submerido a ambientes de até + 43°C.

Deve ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que de ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.

Materiais pratas, tratamentos e acabamentos.

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Todos os soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar porosidades, superfícies ásperas ou escórias.

Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.

Prateleiras em aço inox AISI 304.

Pratelas e portas de aço inox.

Panela superior para proteção do sistema de refrigeração e dreno do equipamento em aço inox

| Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|----------------|-------------|
|--------|----------------|-------------|

Handwritten signatures and initials:
 g
 f
 430
 (Large signature)