

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA  
CNPJ 22.212.144/0001-44  
Rua General Osório, 158 – Entre Rios  
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000  
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 004/2023**

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m <sup>2</sup> , com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.	R\$ 249.600,00

Valor Total: R\$ 249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 21 de agosto de 2023.

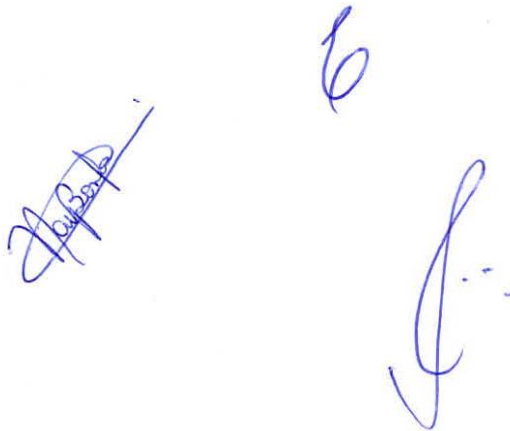



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
OBRA: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA  
ÓRGÃO PROP.: PMSAS

DATA: 07/08/2023  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO  
RESP. TÉCNICO:  
BDI: 30,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 826,65	R\$ 490,95	R\$ 1.317,60	R\$ 1.712,88	0,686%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	R\$ 23.756,14	R\$ 4.752,84	R\$ 28.508,97	R\$ 37.061,73	14,848%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 6.841,18	R\$ 1.889,45	R\$ 8.730,63	R\$ 11.349,84	4,547%
4	ALVENARIA	R\$ 12.820,66	R\$ 7.992,98	R\$ 20.813,65	R\$ 27.057,79	10,840%
5	ESQUADRIAS	R\$ 25.340,09	R\$ 1.988,70	R\$ 27.328,78	R\$ 35.527,48	14,234%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 22.120,06	R\$ 19.231,73	R\$ 41.351,79	R\$ 53.757,43	21,537%
7	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 458,17	R\$ 75,92	R\$ 534,08	R\$ 694,31	0,278%
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 5.661,25	R\$ 3.057,79	R\$ 8.719,04	R\$ 11.334,77	4,541%
9	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	R\$ 1.790,76	R\$ 120,05	R\$ 1.910,81	R\$ 2.484,06	0,995%
10	PINTURA	R\$ 4.793,91	R\$ 2.561,93	R\$ 7.355,85	R\$ 9.562,62	3,831%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.705,75	R\$ 1.584,07	R\$ 8.289,82	R\$ 10.776,79	4,318%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 111.114,61	R\$ 32.809,81	R\$ 174.720,00	R\$ 249.600,00	100,0%
PERCENTAGEM (%)		72,99%	27,01%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo






SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ I  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA:

DATA: 07/08/23

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS	
															BDI	30,0002%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	1.712,88	100,00%											1.712,88	1.317,60
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	14,85%	22.237,04	60,00%	14.824,69	40,00%									37.061,73	28.508,97
03	FUNDAÇÕES	4,55%	6.809,90	60,00%	4.539,94	40,00%									11.349,84	8.730,63
04	ALVENARIA	10,84%			16.234,67	60,00%	10.823,12	40,00%							27.057,79	20.813,65
05	ESQUADRIAS	14,23%					35.527,48	100,00%							35.527,48	27.328,78
06	REVESTIMENTOS	21,54%			16.127,23	30,00%	37.630,20	70,00%							53.757,43	41.351,79
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,28%					347,15	50,00%	347,15	50,00%					694,31	534,08
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	4,54%			3.400,43	30,00%	3.400,43	30,00%	4.533,91	40,00%					11.334,77	8.719,04
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	1,00%							2.484,06	100,00%					2.484,06	1.910,81
10	PINTURA	4,66%							11.639,98	100,00%					11.639,98	8.953,82
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,32%			3.233,04	30,00%	3.233,04	30,00%	4.310,71	40,00%					10.776,79	8.289,82
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		81,49%	30.759,83	12,32%	58.360,00	23,38%	90.961,42	36,44%	23.315,82	9,34%		0,00%		0,00%	249.600,00	174.720,00
VALOR PROPOSTO				12,32%		23,38%		36,44%		9,34%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			30.759,83	12,32%	89.119,83	35,71%	180.081,24	72,15%	203.397,06	81,49%	203.397,06	81,49%	203.397,06	81,49%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

**PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA**  
**PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS**  
**COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES**

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 17.470,00		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 728,50	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 139,76	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 221,87	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 228,29	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 1.390,34	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 2.532,28	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 5.241,04				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 22.711,04			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



<b>FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO</b>		DATA: 07/08/23
PRÓPRIO:	<b>FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA</b>	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: <b>CONSTRUÇÃO</b>
ENDEREÇO:	RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS	MUNICÍPIO: <b>SANTO ANTÔNIO DO SUDO</b>
ORGÃO:	PMSAS	PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	01	ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	CREA / CAU: <b>27.448/D</b>
	REGIONAL	ART / RRT Nº:
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra:	R\$ 174.720,00
BDI (%)=	<b>30,00%</b> R\$ 74.880,00
Valor total da obra com BDI :	R\$ <b>249.600,00</b>
Prazo de execução :	<input type="text" value="120"/> DIAS CORRIDOS
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = <input type="text" value="72,99%"/>
	MÃO-DE-OBRA = <input type="text" value="27,01%"/>

Referencial utilizado:	SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO
Data-base:	Vigência: PRED - MARÇO DE 2022
	Portaria PRED N° 022/2022

		
Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	Gerente Carimbo e Assinatura

*(Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page)*



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 07/08/2023											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO											
ART Nº:											
REG. CREA:											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						R\$ 1.102,20	R\$ 654,60		R\$ 1.756,80
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	36,74	21,82	58,56	1.102,20	654,60	2.342,40	
<b>2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO</b>						R\$ 31.674,85	R\$ 6.337,12		R\$ 38.011,97
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,00	11,11	18,96	30,07	611,05	1.042,80	1.653,85	
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	24,75	72,50	28,06	100,56	1.794,38	694,49	2.488,86	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	495,00	57,90	2,70	60,60	28.660,50	1.336,50	29.997,00	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	495,00	22,56	10,86	33,42	11.167,20	5.375,70	16.542,90	
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						R\$ 9.121,58	R\$ 2.519,27		R\$ 11.640,84
3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,00	12,48	2,28	14,76	3.120,00	570,00	3.690,00	
3.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	429,46	126,71	556,17	1.932,57	570,20	2.502,77	
3.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	10,73	1,57	12,30	1.663,15	243,35	1.906,50	
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	430,38	142,47	572,85	430,38	142,47	572,85	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	255,00	12,48	2,28	14,76	3.182,40	581,40	3.763,80	
3.6	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	40,00	45,84	31,29	77,13	1.833,60	1.251,60	3.085,20	
<b>4</b>		<b>ALVENARIA</b>						R\$ 17.094,22	R\$ 10.657,31		R\$ 27.751,53
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	445,70	47,31	31,10	78,41	21.086,07	13.861,27	34.947,34	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 07/08/2023			ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	94,79	19,36	114,15	1.706,22	348,48	2.054,70	
5		<b>ESQUADRIAS</b>						R\$ 33.786,78	R\$ 2.651,60		R\$ 36.438,38
5.1	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	574,38	163,04	737,42	1.148,76	326,08	1.474,84	
5.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	77,49	17,04	94,53	154,98	34,08	189,06	
5.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,00	622,44	118,73	741,17	12.448,80	2.374,60	14.823,40	
5.4	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	20,00	190,15	20,55	210,70	3.803,00	411,00	4.214,00	
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,00	916,45	12,99	929,44	27.493,50	389,70	27.883,20	
6		<b>REVESTIMENTOS</b>						R\$ 29.493,41	R\$ 25.642,31		R\$ 55.135,72
6.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,40	6,84	1,14	7,98	6.097,18	1.016,20	7.113,37	
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	891,40	24,63	26,96	51,59	21.955,18	24.032,14	45.987,33	
6.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,96	41,22	16,99	58,21	1.441,05	593,97	2.035,02	
7		<b>FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						R\$ 610,89	R\$ 101,22		R\$ 712,11
7.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	5,76	141,41	23,43	164,84	814,52	134,96	949,48	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 07/08/2023											
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						R\$ 7.548,33	R\$ 4.077,05		R\$ 11.625,38
8.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	2,75	304,97	
8.2	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	3,83	2,56	6,39	26,81	17,92	44,73	
8.3	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	10,81	3,64	14,45	86,48	29,12	115,60	
8.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	18,71	4,34	23,05	37,42	8,68	46,10	
8.5	91784	ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	20,66	23,33	43,99	495,84	559,92	1.055,76	
8.6	91785	ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	21,05	22,67	43,72	252,60	272,04	524,64	
8.7	91792	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	30,55	29,00	59,55	549,90	522,00	1.071,90	
8.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	53,40	21,00	74,40	2.937,00	1.155,00	4.092,00	
8.9	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.280,42	1.356,44	3.636,86	2.280,42	1.356,44	3.636,86	
8	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.096,66	1.512,20	4.608,86	3.096,66	1.512,20	4.608,86	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico


Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação


Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>			<b>ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b> <b>ART Nº:</b> <b>REG. CREA:</b>				
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 07/08/2023</b>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>9</b>		<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>						R\$ 2.387,68	R\$ 160,07		R\$ 2.547,75
9.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	336,18	36,08	372,26	672,36	72,16	744,52	
9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	49,26	2,18	51,44	98,52	4,36	102,88	
9.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	593,09	23,85	616,94	1.186,18	47,70	1.233,88	
9.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	143,54	11,95	155,49	430,62	35,85	466,47	
<b>10</b>		<b>PINTURA</b>						R\$ 6.391,88	R\$ 3.415,91		R\$ 9.807,80
10.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	8,07	7,11	15,18	61,01	53,75	114,76	
10.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	9,70	12,68	22,38	582,00	760,80	1.342,80	
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,00	9,27	4,40	13,67	7.879,50	3.740,00	11.619,50	
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						R\$ 8.941,00	R\$ 2.112,10		R\$ 11.053,10
11.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,95	3,71	9,66	595,00	371,00	966,00	
11.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	8,77	4,34	13,11	613,90	303,80	917,70	
11.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	3,21	3,48	6,69	48,15	52,20	100,35	
11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	3,08	0,96	4,04	1.078,00	336,00	1.414,00	
11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,30	1,27	6,57	265,00	63,50	328,50	


  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>			<b>ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>			<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b> <b>ART Nº:</b> <b>REG. CREA:</b>			 <b>PARANÁ</b> <b>EDIFICAÇÕES</b>		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 07/08/2023											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	7,32	1,66	8,98	366,00	83,00	449,00	
11.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	12,31	2,48	14,79	246,20	49,60	295,80	
11.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	5,89	4,82	10,71	265,05	216,90	481,95	
11.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	500,80	17,29	518,09	500,80	17,29	518,09	
11.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	15,97	2,13	18,10	63,88	8,52	72,40	
11.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	78,95	4,27	83,22	473,70	25,62	499,32	
11.13	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	46,48	25,66	72,14	464,80	256,60	721,40	
11.14	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	48,00	25,66	73,66	240,00	128,30	368,30	
11.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	24,24	12,32	36,56	242,40	123,20	365,60	
11.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	20,35	9,95	30,30	610,50	298,50	909,00	
11.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	191,45	10,16	201,61	3.446,10	182,88	3.628,98	
11.18	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	169,79	11,02	180,81	339,58	22,04	361,62	
11.19	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.735,79	149,85	1.885,64	1.735,79	149,85	1.885,64	
11.20	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	125,48	49,33	174,81	125,48	49,33	174,81	

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação





DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA  
CNPJ 22.212.144/0001-44  
Rua General Osório, 158 – Entre Rios  
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000  
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

**Ao**

**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**

**Comissão de Licitações**

**Tomada de Preços n.º 004/2023**

Pela presente, declaro(amos) que a empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, representada pelo Sr(a). VALDIR ANTONIO CARVALHO, brasileiro, natural de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, divorciado, nascido em 24 de março de 1970, empresário, portador do CPF nº 538.829.030-15 e da Cédula de Identidade Civil nº 4.905.942-6, expedido em 07/05/2013, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.**


Atenciosamente.



\_\_\_\_\_  
VALDIR ANTONIO CARVALHO

CPF nº 538.829.030-15

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 21 de agosto de 2023.





DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA  
CNPJ 22.212.144/0001-44  
Rua General Osório, 158 – Entre Rios  
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000  
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

**Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa  
ou Empresa de Pequeno Porte**

**Ao**

**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**

**Comissão de Licitações**

**Tomada de Preços n.º 004/2023**

A empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, neste ato representado por seu sócio administrador VALDIR ANTONIO CARVALHO, brasileiro, natural de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, divorciado, nascido em 24 de março de 1970, empresário, portador do CPF nº 538.829.030-15 e da Cédula de Identidade Civil nº 4.905.942-6, expedido em 07/05/2013, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 21 de agosto de 2023.

  
VALDIR ANTONIO CARVALHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG 4.905.942-6 SSP PR



Data da consulta: 21/08/2023 13:26:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.212.144/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA NIRE : 41208054433 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2317075391			
NIRE (Sede) 41208054433	CNPJ 22.212.144/0001-44	Data de Ato Constitutivo 08/04/2015	Início de Atividade 13/04/2015		
<b>Endereço Completo</b> Rua GENERAL OSORIO, Nº 158, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF/CNPJ 538.829.030-15	Participação no capital R\$ 99.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GILSON CARVALHO	CPF/CNPJ 052.111.729-14	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome CASEMIRO PASA	CPF/CNPJ 213.040.689-00	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio PROCURADOR	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF 538.829.030-15	Término do mandato Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação ATIVA Status SEM STATUS</b>	
Data 19/05/2022	Número 20223010855	Ato/eventos 206 / 206 - PROCURACAO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2023, às 14:57:08 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A9LCCFIB.



PRC2317075391

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA  
CNPJ 22.212.144/0001-44  
Rua General Osório, 158 – Entre Rios  
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000  
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

**ENVELOPE DOCUMENTO PROPOSTA**

**ENVELOPE N 01**

**TOMADA DE PREÇO N 04/2023**

NOME DO PROPONENTE: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

CNPJ: 22.212.144/0001-44

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 158

BAIRRO: ENTRE RIOS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO: PARANÁ

CEP: 85.710-000

FONE/FAX: 46 9 9112-1127

E-MAIL: [dicoocarvalho@gmail.com](mailto:dicoocarvalho@gmail.com)

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Data: 28 08 2023

Por: 08 21

Comissão de Licitações