

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



ANEXO II  
MODELO PROPOSTA DE PREÇO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m², com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m², com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.	R\$ 277.346,73
Valor Total: R\$ 277.346,73 (Duzentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 28 de Agosto de 2023.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF: 046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/Pr

RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP: 85730-000 - PRANCHITA - PR


Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 07/08/2023											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO											
ART Nº:											
REG. CREA:											
<b>1</b>	<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>CUSTO UNITÁRIO</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>SUBTOTAL</b>
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						R\$ 1.469,60	R\$ 872,80		R\$ 2.342,40
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	36,74	21,82	58,56	1.469,60	872,80	2.342,40	
<b>2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO</b>						R\$ 42.233,13	R\$ 8.449,49		R\$ 50.682,62
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,00	11,11	18,96	30,07	611,05	1.042,80	1.653,85	
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	24,75	72,50	28,06	100,56	1.794,38	694,49	2.488,86	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	495,00	57,90	2,70	60,60	28.660,50	1.336,50	29.997,00	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	495,00	22,56	10,86	33,42	11.167,20	5.375,70	16.542,90	
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						R\$ 12.162,10	R\$ 3.359,02		R\$ 15.521,12
3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,00	12,48	2,28	14,76	3.120,00	570,00	3.690,00	
3.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	429,46	126,71	556,17	1.932,57	570,20	2.502,77	
3.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	10,73	1,57	12,30	1.663,15	243,35	1.906,50	
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	430,38	142,47	572,85	430,38	142,47	572,85	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	255,00	12,48	2,28	14,76	3.182,40	581,40	3.763,80	
3.6	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	40,00	45,84	31,29	77,13	1.833,60	1.251,60	3.085,20	
<b>4</b>		<b>ALVENARIA</b>						R\$ 15.077,22	R\$ 7.033,98		R\$ 22.111,20
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	445,70	30,00	15,00	45,00	13.371,00	6.685,50	20.056,50	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 07/08/2023				ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	94,79	19,36	114,15	1.706,22	348,48	2.054,70	
5		<b>ESQUADRIAS</b>						R\$ 38.555,54	R\$ 3.535,46		R\$ 42.091,00
5.1	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	574,38	163,04	737,42	1.148,76	326,08	1.474,84	
5.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	77,49	17,04	94,53	154,98	34,08	189,06	
5.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,00	622,44	118,73	741,17	12.448,80	2.374,60	14.823,40	
5.4	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	20,00	190,15	20,55	210,70	3.803,00	411,00	4.214,00	
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,00	700,00	12,99	712,99	21.000,00	389,70	21.389,70	
6		<b>REVESTIMENTOS</b>						R\$ 20.909,23	R\$ 14.981,17		R\$ 35.890,40
6.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,40	6,84	1,14	7,98	6.097,18	1.016,20	7.113,37	
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	891,40	15,00	15,00	30,00	13.371,00	13.371,00	26.742,00	
6.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,96	41,22	16,99	58,21	1.441,05	593,97	2.035,02	
7		<b>FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						R\$ 814,52	R\$ 134,96		R\$ 949,48
7.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	5,76	141,41	23,43	164,84	814,52	134,96	949,48	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação



Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS					ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:		PARANÁ EDIFICAÇÕES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 07/08/2023												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						R\$ 7.955,78	R\$ 5.436,98		R\$ 13.392,76	
8.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97		
8.2	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	3,83	2,56	6,39	26,81	17,92	44,73		
8.3	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	10,81	3,64	14,45	86,48	29,12	115,60		
8.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	18,71	4,34	23,05	37,42	8,68	46,10		
8.5	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	20,66	23,33	43,99	495,84	559,92	1.055,76		
8.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	21,05	22,67	43,72	252,60	272,04	524,64		
8.7	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	30,55	29,00	59,55	549,90	522,00	1.071,90		
8.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	35,00	21,00	56,00	1.925,00	1.155,00	3.080,00		
8.9	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.280,42	1.356,44	3.636,86	2.280,42	1.356,44	3.636,86		
8	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.000,00	1.512,20	3.512,20	2.000,00	1.512,20	3.512,20		

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS				ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS		PROTOCOLO Nº:		 <b>PARANÁ</b> EDIFICAÇÕES	
		PARANÁ EDIFICAÇÕES				MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		ORGÃO: PMSAS			
		GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				LEVANTAMENTO Nº: 01		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ART Nº:			
		DATA: 07/08/2023						REG. CREA:			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>9</b>		<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>						R\$ 2.387,68	R\$ 160,07		R\$ 2.547,75
9.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	336,18	36,08	372,26	672,36	72,16	744,52	
9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	49,26	2,18	51,44	98,52	4,36	102,88	
9.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	593,09	23,85	616,94	1.186,18	47,70	1.233,88	
9.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	143,54	11,95	155,49	430,62	35,85	466,47	
<b>10</b>		<b>PINTURA</b>						R\$ 8.522,51	R\$ 4.554,55		R\$ 13.077,06
10.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	8,07	7,11	15,18	61,01	53,75	114,76	
10.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	9,70	12,68	22,38	582,00	760,80	1.342,80	
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,00	9,27	4,40	13,67	7.879,50	3.740,00	11.619,50	
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						R\$ 11.921,33	R\$ 2.816,13		R\$ 14.737,46
11.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,95	3,71	9,66	595,00	371,00	966,00	
11.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	8,77	4,34	13,11	613,90	303,80	917,70	
11.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	3,21	3,48	6,69	48,15	52,20	100,35	
11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	3,08	0,96	4,04	1.078,00	336,00	1.414,00	
11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,30	1,27	6,57	265,00	63,50	328,50	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 07/08/2023											
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUUVAS											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO											
ART Nº:											
REG. CREA:											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	7,32	1,66	8,98	366,00	83,00	449,00	
11.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	12,31	2,48	14,79	246,20	49,60	295,80	
11.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	5,89	4,82	10,71	265,05	216,90	481,95	
11.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	500,80	17,29	518,09	500,80	17,29	518,09	
11.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	15,97	2,13	18,10	63,88	8,52	72,40	
11.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	78,95	4,27	83,22	473,70	25,62	499,32	
11.13	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	46,48	25,66	72,14	464,80	256,60	721,40	
11.14	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	48,00	25,66	73,66	240,00	128,30	368,30	
11.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	24,24	12,32	36,56	242,40	123,20	365,60	
11.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	20,35	9,95	30,30	610,50	298,50	909,00	
11.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	191,45	10,16	201,61	3.446,10	182,88	3.628,98	
11.18	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	169,79	11,02	180,81	339,58	22,04	361,62	
11.19	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.735,79	149,85	1.885,64	1.735,79	149,85	1.885,64	
11.20	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	125,48	49,33	174,81	125,48	49,33	174,81	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA  
 PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS  
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 213.343,25		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 8.896,41	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.706,75	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.709,46	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.787,87	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 16.978,84	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 30.924,16	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 64.003,48			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 277.346,73			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura





**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ I      DATA: 07/08/23  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE      TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
EMPRESA: FAQUINELLO CONSTRUTORA E II      PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS	
															BDI	30,0002%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	3.045,13	100,00%											3.045,13	2.342,40
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	23,76%	39.532,52	60,00%	26.355,01	40,00%									65.887,53	50.682,62
03	FUNDAÇÕES	7,28%	12.106,50	60,00%	8.071,00	40,00%									20.177,49	15.521,12
04	ALVENARIA	10,36%			17.246,77	60,00%	11.497,85	40,00%							28.744,61	22.111,20
05	ESQUADRIAS	19,73%					54.718,40	100,00%							54.718,40	42.091,00
06	REVESTIMENTOS	16,82%			13.997,28	30,00%									46.657,61	35.890,40
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,45%					617,16	50,00%	617,16	50,00%					1.234,33	949,48
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6,28%			5.223,19	30,00%	5.223,19	30,00%	6.964,25	40,00%					17.410,62	13.392,76
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	1,19%							3.312,08	100,00%					3.312,08	2.547,75
10	PINTURA	6,13%							17.000,21	100,00%					17.000,21	13.077,06
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,91%			5.747,62	30,00%	5.747,62	30,00%	7.663,49	40,00%					19.158,73	14.737,46
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%													
VALOR PROPOSTO			R\$ 277.346,73												277.346,73	213.343,25
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000001%												277.346,73	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO																
			54.684,14	19,72%	76.640,86	27,63%	110.464,54	39,83%	35.557,19	12,82%		0,00%		0,00%		
			54.684,14	19,72%	76.640,86	27,63%	110.464,54	39,83%	35.557,19	12,82%		0,00%		0,00%	277.346,73	
			54.684,14	19,72%	131.325,00	47,35%	241.789,54	87,18%	277.346,73	100,00%	277.346,73	100,00%	277.346,73	100,00%		

*Guilherme H. Segurillo*  
Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

*6*  
*Ray Berto*  
Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



ANEXO III  
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pela presente, declaro(amos) que a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.**

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 28 de Agosto de 2023.

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/PR

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



## ANEXO VIII


### MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pelo presente instrumento, a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME CNPJ n.º 27.330.832/0001-22 com sede na Av. Simão Faquinello, 349, Centro, Pranchita/PR através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste, 28 de Agosto de 2023.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

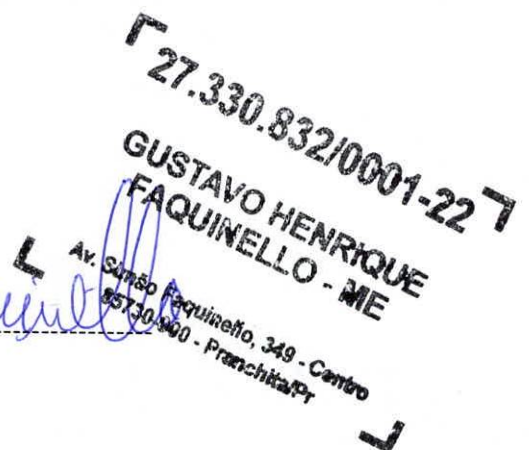


GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO			Protocolo: PRC2316814880
NIRE : 41108199669 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108199669	CNPJ 27.330.832/0001-22	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/03/2017	Início de Atividade 20/03/2017
<b>Endereço Completo</b> Avenida SIMAO FAQUINELLO, Nº 349, CENTRO-Pranchita/PR- CEP85730-000			
<b>Objeto</b> 41.20-4/00 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS CONSTRUCAO DE ARMAZENS, SILOS E DEPOSITOS MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL 23.30-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GUIAS, BLOQUETES MEIO FIO, VIGAS E COLUNAS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL 23.30-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, INCLUSIVE O LANCAMENTO (COLOCACAO) NA OBRA ATRAVES DE BOMBAS 25.11-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, GALPOES, SILOS, PONTES E CONSTRUCOES SEMELHANTES 25.12-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, JANELAS DE CORRER COM GRADE E JANELAS BASCULANTES METALICAS, ESTRUTURAS METALICAS, PORTOES, MARCOS E BATENTES, GRADES, GRADIS, PORTAS, PORTOES, METALICAS, ONDULADAS OU NAO E PORTAS CORTA-FOGO 42.12-0/00 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE RUAS, PRACAS, CALCADAS PARA PEDESTRES, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM EXECUCAO DE ESCAVACOES, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS DIVERSAS PARA A CONSTRUCAO E NIVELAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS 43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO E DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO 43.21-5/00 - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.22-3/01 - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS E TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.91-6/00 - EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES 43.99-1/01 - ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO 46.79-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, TUBOS E CANOS DE AGUA, APARELHOS SANITARIOS E SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTOES ELETRONICOS, PRODUTOS SIDERURGICOS PARA CONSTRUCAO, PRODUTOS METALURGICOS PARA CONSTRUCAO, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.84-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS, TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UTILIZADOS EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.12-0/00 - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO, SEM OPERADOR, TAIS COMO BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES.			
<b>Capital</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 26/03/2023	<b>Número</b> 20231917422	<b>Ato/eventos</b> 002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1- NIRE: 41901816799		CNPJ: 27.330.832/0002-03	
<b>Endereço Completo</b> (RUA CONRADO BECKER, Nº 101 , COLINA, Capitão Leônidas Marques, PR, CEP:85790000)			
<b>Nome do Empresário: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO</b>		<b>CPF:</b>	
Identidade: 92858553		046.137.399-85	

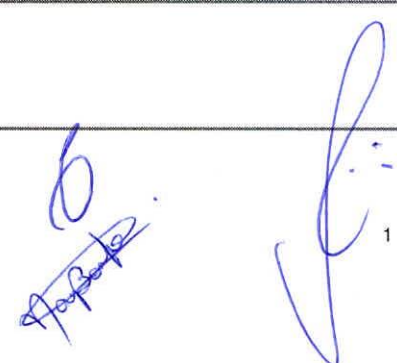



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO		Protocolo: PRC2316814880
NIRE : 41108199669 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
Estado civil: SOLTEIRO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/07/2023, às 14:10:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5ILGQJ1R.



PRC2316814880

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

NOME DO PROPONENTE: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME

CNPJ: 27.330.832/0001-22

ENDEREÇO: AV. SIMÃO FAQUINELLO, 349, CENTRO, PRANCHITA/PR

FONE/FAX: 46-99929 0123

DATA: 28/08/2023



RECEBIDO

Em: 28 08 2023

Horário: 08:58



Comissão de Licitação